



LAMPTIME

Fiyat  
Listesi  
2024



**SMART**  
LAMP TIME



**SMART SENSÖR**

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma  
Harekete Duyarlı Kontrol



**TUNABLE WHITE + DIM**

3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme  
Lamptime Smart APP ile Kontrol



**RGB + DIM**

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme  
Lamptime Smart APP ile Kontrol

**HEMEN İNDİR**




PLAY STORE




APP STORE


## 5-16 MAGNET LED AYDINLATMA

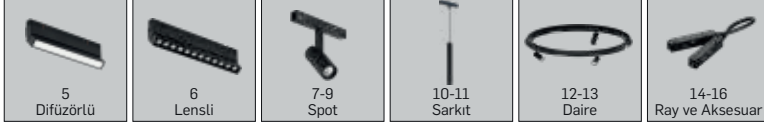


## 18-56 COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

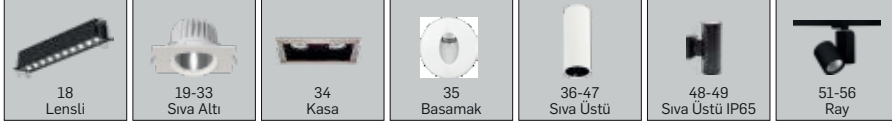


## 57-66 SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

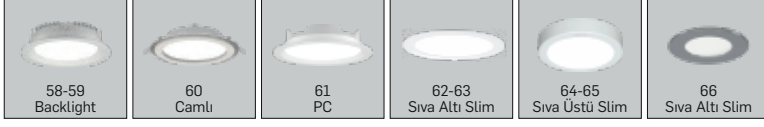


## 67-85 LINEER LED AYDINLATMA

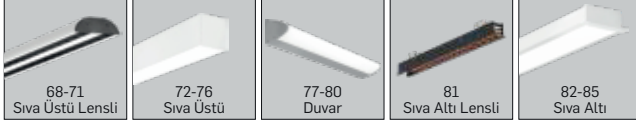

## 86-95 DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA

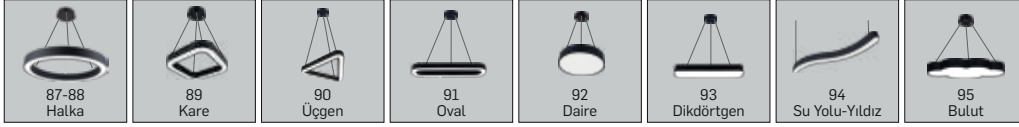


## 96-107 PANEL LED AYDINLATMA




## 108-124 BANT LED AYDINLATMA



## 125-136 ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA



## 137-142 SENSÖR/ACİL DURUM LED AYDINLATMA



## 143-148 YOL ve GENİŞ ALAN LED AYDINLATMA



## 149-155 WALLWASHER LED AYDINLATMA



## 156-170 PEYZAJ LED AYDINLATMA



# MAGNET


LED AYDINLATMA




# ► Magnet Armatür

Difüzörlü

## ML10

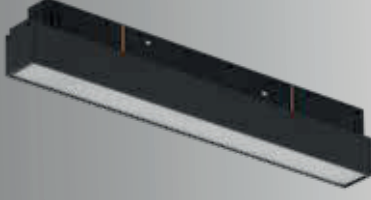

## ML11

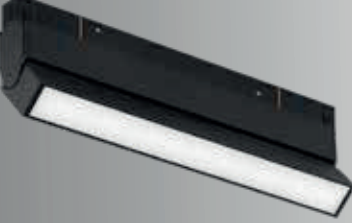

## ML12



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.









### OPTİK





PS Difüzör





## ► ML10 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML10-SD30		12W	ML10-SD30-012-840S (783420)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 3.000 Smart-TW 3.000 DALI DIM
 ML10-SD60		24W	ML10-SD60-024-840S (783421)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 4.500 Smart-TW 4.500 DALI DIM
 ML10-SD90		36W	ML10-SD90-036-840S (783422)	2700K-6500K	<b>2.400</b>

## ► ML11 Hareketli Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML11-AD30		12W	ML11-AD30-012-840S (783431)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 4.500 Smart-TW 4.500 DALI DIM
 ML11-AD60		24W	ML11-AD60-024-840S (783432)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 6.000 Smart-TW 6.000 DALI DIM


## ► ML12 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML12-SD62		16W	ML12-SD62-016-840S	2700K-6500K	<b>2.400</b>

# ► Magnet Armatür

Lensli Lineer

## ML20

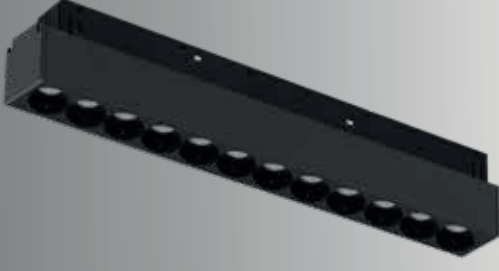

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



## ML21



## ► ML20 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML20-SL12	80mm 120mm	6W	ML20-SL12-006-840S (783423)	2700K-6500K	<b>975</b>
ML20-SL24	80mm 235mm	12W	ML20-SL24-012-840S (783424)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 3.375 Smart-TW 3.375 DALI DIM
ML20-SL46	80mm 460mm	24W	ML20-SL46-024-840S (783425)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 5.250 Smart-TW 5.250 DALI DIM
ML20-SL69	80mm 690mm	36W	ML20-SL69-036-840S (783426)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart 7.125 Smart-TW 7.125 DALI DIM

## ► ML21 Hareketli Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML21-AL12	80mm 120mm	6W	ML21-AL12-006-840S (783427)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart 3.750 Smart-TW
ML21-AL24	80mm 235mm	12W	ML21-AL24-012-840S (783428)	2700K-6500K	<b>1.875</b> Standart 4.690 Smart-TW 4.690 DALI DIM
ML21-AL36	80mm 350mm	18W	ML21-AL36-018-840S (783429)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 5.625 Smart-TW 5.625 DALI DIM
ML21-AL46	80mm 460mm	24W	ML21-AL46-024-840S (783430)	2700K-6500K	<b>2.625</b> Standart 6.565 Smart-TW 6.565 DALI DIM

# Magnet Armatür

Spot

## ML30



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML30-SR35		8W	ML30-SR35-008-840S (783433)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart 4.125 Smart-TW 4.125 DALI DIM
ML30-SR55		18W	ML30-SR55-018-840S (783434)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 4.875 Smart-TW 4.875 DALI DIM
ML30-SR75		30W	ML30-SR75-030-840S	2700K-6500K	<b>3.200</b> Standart 6.500 Smart-TW 6.500 DALI DIM

## ML31



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML31-SR82		12W	ML31-SR82-012-840S (783438)	2700K-6500K	<b>1.950</b>

# ► Magnet Armatür

Spot

## ML32



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK



Ürün

Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ML32-SS11



8W

ML32-SS11-008-840S

2700K-6500K

4.500

## ML33



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK



Ürün

Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ML33-SR12



6W

ML33-SR12-006-840S

2700K-6500K

1.500



# ► Magnet Armatür

Difüzörlü

## ML34



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PS difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML34-SR09	 Ø90mm	10W	ML34-SR09-010-840S	2700K-6500K	<b>1.500</b>
 ML34-SR12	 Ø120mm	15W	ML34-SR12-015-840S	2700K-6500K	<b>1.650</b>
 ML34-SR14	 Ø140mm	20W	ML34-SR14-020-840S	2700K-6500K	<b>1.800</b>

# Magnet Armatür

Sarkit

## ML40



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Ürün/Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML40-1P20	Ø35mm 200mm	10W	ML40-1P20-010-840S (783435)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 5.250 Smart-TW 5.250 DALI DIM
ML40-1P30	Ø35mm 300mm	10W	ML40-1P30-010-840S (783436)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 5.625 Smart-TW 5.625 DALI DIM
ML40-1P40	Ø35mm 400mm	10W	ML40-1P40-010-840S (783437)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 6.000 Smart-TW 6.000 DALI DIM

## ML43



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML43-4P30	Ø40mm 300mm	12W	ML43-4P30-012-840S (783441)	2700K-6500K	<b>2.700</b>

# ► Magnet Armatür

Sarkit

## ML41



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün

Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



6W

ML41-2P00-006-840S  
(783439)

2700K-6500K

3.150

## ML42



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün


Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



6W

ML42-3P00-006-840S  
(783440)

2700K-6500K

3.300  
Standart  
8.250  
Smart-TW

# ► Magnet Armatür

Ø1000mm



## MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.





## SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.





## ► ML61 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML61-SD18	 177mm	6W	ML61-SD18-006-840S	2700K-6500K	<b>1.100</b>



## ► ML62 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML62-SL18	 177mm	6W	ML62-SL18-006-840S	2700K-6500K	<b>1.250</b>

## ► ML63 Spot


Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML63-SR50	 Ø50mm 135mm	10W	ML63-SR50-010-840S	2700K-6500K	<b>2.100</b>

## ► MA60 Ø1000mm Panel Altı Ray

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 MA60-R100	 Ø1000mm	-	MA60-R100	-	<b>18.000</b>

# ► Magnet Armatür

Ø1500mm

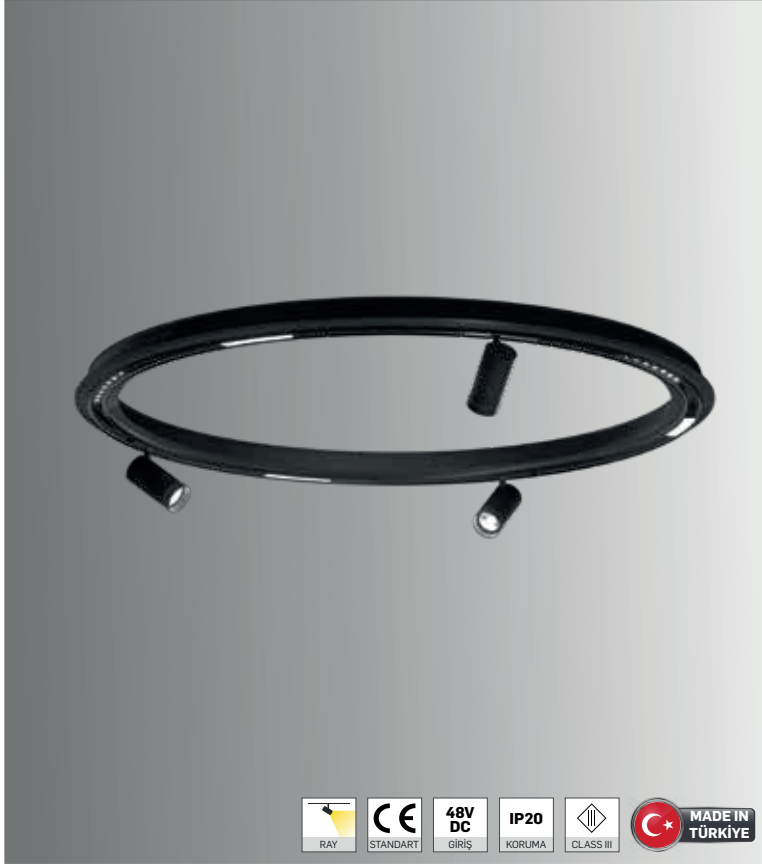

## MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



## SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## ► ML71 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML71-SD18	 176mm	6W	ML71-SD18-006-840S	2700K-6500K	1.100

## ► ML72 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML72-SL18	 176mm	6W	ML72-SL18-006-840S	2700K-6500K	1.250

## ► ML73 Spot

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML73-SR50	 Ø50mm 125mm	10W	ML73-SR50-010-840S	2700K-6500K	2.100

## ► MA70 Ø1500mm Panel Altı Ray

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 MA70-R150	 Ø1500mm	-	MA70-R150	-	27.000













## MA50

MEKANİK  
Gövde.



9005

Siyah



Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 MA50-ACG1		Enerji Giriş	MA50-ACG1 (783044)	<b>435</b>
 MA50-ACL1		Kablolu Ara Birleşim	MA50-ACL1 (783042)	<b>750</b>
 MA50-ACI1		Körüklü Ara Birleşim	MA50-ACI1 (783045)	<b>600</b>
 MA50-ACA1		Sarkıt Bağlantı Aparatı	MA50-ACA1 (783043)	<b>225</b>
 MA50-ACS1		Sarkıt Aksesuarları	MA50-ACS1 (783046)	<b>435</b>
 MA91-SWPN		TUYA Zigbee Kontrol Paneli	MA91-SWPN	<b>27.000</b>
 MA92-RMCT		TUYA Zigbee Uzaktan Kumanda	MA92-RMCT	<b>3.150</b>
 MA93-GTWY		TUYA Zigbee Wireless Gateway	MA93-GTWY	<b>4.500</b>

## ► MA54 48V Magnet Ray İçİ Sürücü

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
 MA54-DC48-150	325x22,5x43mm	<b>48VDC</b>	150W	>0.95	>%91	<b>2.100</b>
 MA54-DC48-250	390x22,5x43mm	<b>48VDC</b>	250W	>0.95	>%93	<b>3.225</b>

## ► Panel Altı

Magnet Ray ve Aksesuarları

### MA52















#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah



Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Panel Altı Ray 1m	MA52-L100 (783052)	<b>1.260</b>
		Panel Altı Ray 2m	MA52-L200 (783053)	<b>2.520</b>
		Panel Altı Ray 3m	MA52-L300 (783054)	<b>3.780</b>
		Panel Altı Köşe	MA52-ACL1 (783055)	<b>600</b>
		Panel Altı İç Köşe	MA52-ACL2 (783057)	<b>600</b>
		Panel Altı Dış Köşe	MA52-ACL3 (783056)	<b>600</b>
		Panel Altı Dairesel Köşe	MA52-ACJ1 (783060)	<b>4.050</b>
		Panel Altı T Birleşim	MA52-ACT1 (783058)	<b>1.050</b>
		Panel Altı + Birleşim	MA52-ACX1 (783059)	<b>1.350</b>

# ► Sıva Altı / Sıva Üstü

## Magnet Ray ve Aksesuarları

**MA53**  
Sıva Altı





















### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Sıva Altı Ray 1m	MA53-L100 (783061)	<b>1.260</b>
		Sıva Altı Ray 2m	MA53-L200 (783062)	<b>2.520</b>
		Sıva Altı Ray 3m	MA53-L300 (783063)	<b>3.780</b>
 MA53-ACL1		Sıva Altı Köşe	MA53-ACL1 (783064)	<b>600</b>
 MA53-ACL2		Sıva Altı İç Köşe	MA53-ACL2 (783066)	<b>600</b>
 MA53-ACL3		Sıva Altı Dış Köşe	MA53-ACL3 (783065)	<b>600</b>
 MA53-ACT1		Sıva Altı T Birleşim	MA53-ACT1 (783067)	<b>1.050</b>
 MA53-ACX1		Sıva Altı + Birleşim	MA53-ACX1 (783068)	<b>1.350</b>
Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Sıva Üstü Ray 1m	MA51-L100 (783047)	<b>1.260</b>
		Sıva Üstü Ray 2m	MA51-L200 (783048)	<b>2.520</b>
		Sıva Üstü Ray 3m	MA51-L300 (783049)	<b>3.780</b>
 MA51-ACL1		Sıva Üstü Köşe	MA51-ACL1 (783050)	<b>600</b>
 MA51-ACL2		Sıva Üstü İç Köşe	MA51-ACL2 (783051)	<b>600</b>



# COB DOWNLIGHT


LED AYDINLATMA



# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC29

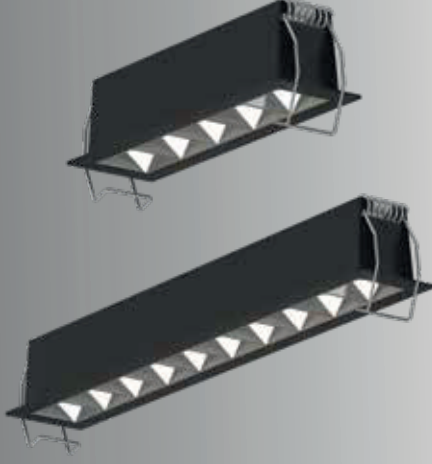


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Reflektör Renk Seçenekleri



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC29-0005	 143x37mm	5W	DC29-0005-005-840S (353405)	2700K-6500K	<b>900</b> Standart 2.100 DALI DIM 1.900 Acil Kit'li
		10W	DC29-0005-010-840S (353407)	2700K-6500K	<b>1.050</b> Standart 2.250 DALI DIM 2.050 Acil Kit'li
 DC29-0010	 276x37mm	10W	DC29-0010-010-840S (353408)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 DALI DIM 2.800 Acil Kit'li
		20W	DC29-0010-020-840S (353409)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 3.300 DALI DIM 3.100 Acil Kit'li
 DC29-0015	 409x37mm	15W	DC29-0015-015-840S (230419)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart 3.900 DALI DIM 3.700 Acil Kit'li
		30W	DC29-0015-030-840S (353420)	2700K-6500K	<b>3.150</b> Standart 4.350 DALI DIM 4.150 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC30




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.







### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC30-0030		2W	DC30-0030-002-840S (350426)	2700K-6500K	<b>525</b> Standart 1.725 DALI DIM 1.525 Acil Kit'li
 DC30-0040		3W	DC30-0040-003-840S (350410)	2700K-6500K	<b>585</b> Standart 1.785 DALI DIM 1.585 Acil Kit'li

## DC35




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.






### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC35-0120		12W	DC35-0120-012-840S (350425)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart 2.700 DALI DIM 2.500 Acil Kit'li

# ► IP65 Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC31




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC31-0100		12W	DC31-0100-012-840S (350411)	2700K-6500K	<b>1.110</b> Standart 2.310 DALI DIM 2.110 Acil Kit'li
DC31-0140		18W	DC31-0140-018-840S (350412)	2700K-6500K	<b>1.560</b> Standart 2.760 DALI DIM 2.560 Acil Kit'li
DC31-0185		24W	DC31-0185-024-840S (350413)	2700K-6500K	<b>2.160</b> Standart 3.360 DALI DIM 3.160 Acil Kit'li
DC31-0230		32W	DC31-0230-032-840S (350414)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart 3.900 DALI DIM 3.700 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC32



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC32-0082	 64mm Ø82mm	 8W	DC32-0082-008-840S (350415)	2700K-6500K	<b>795</b> Standart 1.995 DALI DIM 1.795 Acil Kit'li
 DC32-0094	 82mm Ø94mm	 12W	DC32-0094-012-840S (350416)	2700K-6500K	<b>900</b> Standart 2.100 DALI DIM 1.900 Acil Kit'li
 DC32-0114	 94mm Ø114mm	 18W	DC32-0114-018-840S (350417)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
 DC32-0134	 105mm Ø134mm	 24W	DC32-0134-024-840S (350418)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.550 DALI DIM 2.350 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

DC33




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



## Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC33-0114		8W	DC33-0114-008-840S (350427)	2700K-6500K	<b>1.100</b> Standart 2.300 DALI DIM 2.100 Acil Kit'li
 DC33-0127		12W	DC33-0127-012-840S (350428)	2700K-6500K	<b>1.250</b> Standart 2.450 DALI DIM 2.250 Acil Kit'li
 DC33-0147		18W	DC33-0147-018-840S (350429)	2700K-6500K	<b>1.600</b> Standart 2.800 DALI DIM 2.600 Acil Kit'li
 DC33-0175		24W	DC33-0175-024-840S (350430)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 DALI DIM 2.800 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC34




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.






### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC34-0114	 64mm 114x114mm	 8W	DC34-0114-008-840S (350451)	2700K-6500K	<b>1.100</b> Standart 2.300 2.100 DALI DIM Acil Kit'li
 DC34-0127	 82mm 127x127mm	 12W	DC34-0127-012-840S (350452)	2700K-6500K	<b>1.250</b> Standart 2.450 2.250 DALI DIM Acil Kit'li
 DC34-0147	 94mm 147x147mm	 18W	DC34-0147-018-840S (350453)	2700K-6500K	<b>1.600</b> Standart 2.800 2.600 DALI DIM Acil Kit'li
 DC34-0175	 105mm 175x175mm	 24W	DC34-0175-024-840S (350454)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 2.800 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC10-0110		8W	DC10-0110-008-840S (240436)	2700K-6500K	<b>1.040</b> Standart 2.240 2.040 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC10-0110-G10-XXXX (240036)	-	<b>480</b>
 DC10-0140		20W	DC10-0140-020-840S (740404)	2700K-6500K	<b>1.370</b> Standart 2.570 2.370 DALI DIM Acil Kit'li
 DC10-0160		30W	DC10-0160-030-840S (740402)	2700K-6500K	<b>1.460</b> Standart 2.660 2.460 DALI DIM Acil Kit'li
 DC10-0185		40W	DC10-0185-040-840S (240435)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Standart 2.810 2.610 DALI DIM Acil Kit'li



# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC11



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC11-1115		8W	DC11-1115-008-840S (240437)	2700K-6500K	<b>1.040</b> Standart 2.240 DALI DIM 2.040 Acil Kit'li
		GU10	DC11-1115-G10-XXXX (240037)	-	<b>480</b>
 DC11-1140		20W	DC11-1140-020-840S (740408)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.550 DALI DIM 2.350 Acil Kit'li
 DC11-1160		30W	DC11-1160-030-840S (740406)	2700K-6500K	<b>1.440</b> Standart 2.640 DALI DIM 2.440 Acil Kit'li
 DC11-1190		40W	DC11-1190-040-840S (240423)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Standart 2.810 DALI DIM 2.610 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC11

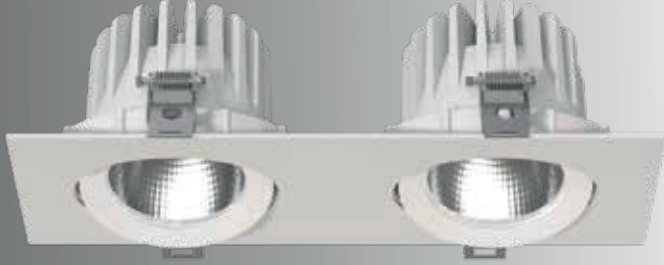

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC11-2115	 58mm 115x230mm 102x210mm	2x8W	DC11-2115-016-840S (240469)	2700K-6500K	<b>2.010</b> Standart 3.210 3.010 DALI DIM Acil Kit'li
		2xGU10	DC11-2115-G10-XXXX (240069)	-	<b>930</b>
 DC11-2140	 80mm 140x280mm 120x253mm	2x20W	DC11-2140-040-840S (740412)	2700K-6500K	<b>2.580</b> Standart 4.980 3.580 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-2160	 95mm 160x318mm 148x301mm	2x30W	DC11-2160-060-840S (740410)	2700K-6500K	<b>2.820</b> Standart 5.220 3.820 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-2190	 103mm 190x380mm 168x350mm	2x40W	DC11-2190-080-840S (240426)	2700K-6500K	<b>3.140</b> Standart 5.540 4.140 DALI DIM Acil Kit'li


# Sıva Altı COB

LED Downlight

## DC11


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC11-3115		3x8W	DC11-3115-024-840S (740417)	2700K-6500K	<b>3.140</b> Standart 4.340 4.140 DALI DIM Acil Kit'li
		3xGU10	DC11-3115-G10-XXXX (740017)	-	<b>1.380</b>
 DC11-3140		3x20W	DC11-3140-060-840S (740416)	2700K-6500K	<b>4.100</b> Standart 7.700 5.100 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-3160		3x30W	DC11-3160-090-840S (740414)	2700K-6500K	<b>4.550</b> Standart 8.150 5.550 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-3190		3x40W	DC11-3190-120-840S (240429)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 8.400 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC12

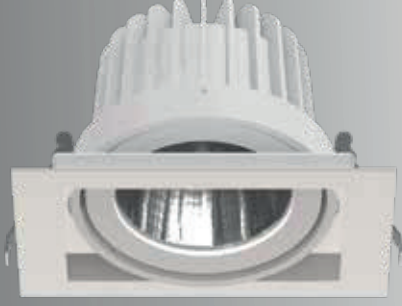


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC12-1125	 70mm 124x124mm 102x102mm	8W	DC12-1125-008-840S (740424)	2700K-6500K	<b>1.040</b> Standart 2.240 2.040 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC12-1125-G10-XXXX (740024)	-	<b>480</b>
 DC12-1140	 90mm 140x140mm 122x122mm	20W	DC12-1140-020-840S (740423)	2700K-6500K	<b>1.320</b> Standart 2.520 2.320 DALI DIM Acil Kit'li
 DC12-1175	 106mm 175x175mm 150x150mm	30W	DC12-1175-030-840S (740421)	2700K-6500K	<b>1.530</b> Standart 2.730 2.530 DALI DIM Acil Kit'li
 DC12-1185	 115mm 190x190mm 155x155mm	40W	DC12-1185-040-840S (740419)	2700K-6500K	<b>1.820</b> Standart 3.020 2.820 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB

LED Downlight

DC12



## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC12-2125	 80mm 122x231mm 100x210mm	2x8W	DC12-2125-016-840S (740431)	2700K-6500K	<b>2.000</b> Standart 3.200 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li
		2xGU10	DC12-2125-G10-XXXX (740031)	-	<b>930</b>
 DC12-2140	 90mm 140x259mm 120x237mm	2x20W	DC12-2140-040-840S (740430)	2700K-6500K	<b>2.600</b> Standart 5.000 DALI DIM 3.600 Acil Kit'li
 DC12-2175	 106mm 175x322mm 155x300mm	2x30W	DC12-2175-060-840S (740428)	2700K-6500K	<b>2.940</b> Standart 5.340 DALI DIM 3.940 Acil Kit'li
 DC12-2185	 123mm 186x360mm 160x330mm	2x40W	DC12-2185-080-840S (740426)	2700K-6500K	<b>3.540</b> Standart 5.940 DALI DIM 4.540 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC12-3125	 124x297mm	3x8W	DC12-3125-024-840S (740438)	2700K-6500K	<b>3.170</b> Standart 4.370 DALI DIM 4.170 Acil Kit'li
		3xGU10	DC12-3125-G10-XXXX (740038)	-	<b>1.390</b>
 DC12-3140	 160x395mm	3x20W	DC12-3140-060-840S (740437)	2700K-6500K	<b>4.050</b> Standart 7.650 DALI DIM 5.050 Acil Kit'li
 DC12-3175	 175x472mm	3x30W	DC12-3175-090-840S (740435)	2700K-6500K	<b>4.580</b> Standart 8.180 DALI DIM 5.580 Acil Kit'li
 DC12-3185	 186x537mm	3x40W	DC12-3185-120-840S (740433)	2700K-6500K	<b>5.310</b> Standart 8.910 DALI DIM 6.310 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC13



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC13-0115		15W	DC13-0115-015-840S (240492)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
 DC13-0153		30W	DC13-0153-030-840S (240490)	2700K-6500K	<b>1.590</b> Standart 2.790 DALI DIM 2.590 Acil Kit'li
 DC13-0190		40W	DC13-0190-040-840S (240432)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 DALI DIM 2.800 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC16




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC16-0100		8W	DC16-0100-008-840S (240438)	2700K-6500K	<b>1.020</b> Standart 2.220 2.020 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC16-0100-012-XXXX	-	<b>1.120</b> Standart 2.320 2.120 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC16-0100-G10-XXXX (240038)	-	<b>480</b>
 DC16-0152		30W	DC16-0152-030-840S (740442)	2700K-6500K	<b>1.590</b> Standart 2.790 2.590 DALI DIM Acil Kit'li
 DC16-0180		40W	DC16-0180-040-840S (740444)	2700K-6500K	<b>1.740</b> Standart 2.940 2.740 DALI DIM Acil Kit'li
 DC16-MD50		8W	DC16-MD50-008-840S	2700K-6500K	<b>600</b> Standart 1.800 1.600 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC16-MD50-012-840S	2700K-6500K	<b>750</b> Standart 1.950 1.750 DALI DIM Acil Kit'li



# Sıva Altı COB


## LED Downlight

### DC14




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




#### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC14-0100		8W	DC14-0100-008-840S (240459)	2700K-6500K	<b>1.020</b> Standart 2.220 DALI DIM 2.020 Acil Kit'li
		12W	DC14-0100-012-XXXX	-	<b>1.120</b> Standart 2.320 DALI DIM 2.120 Acil Kit'li
		GU10	DC14-0100-G10-XXXX (240059)	-	<b>480</b>

### DC15




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




#### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC15-1115		8W	DC15-1115-008-840S (740439)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 2.280 DALI DIM 2.080 Acil Kit'li
 DC15-2115		2x8W	DC15-2115-016-840S (740440)	2700K-6500K	<b>2.090</b> Standart 3.290 DALI DIM 3.090 Acil Kit'li

# ► Sıva Altı

## Downlight Kasa













### DC18



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016		9005
Beyaz	Inox-Siyah	Siyah

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC18-0100	 37mm Ø99mm	 Ø90mm GU10	DC18-0100-G10-XXXX (221011)	<b>300</b>
 DC18-1100	 37mm 101x101mm	 90x90mm GU10	DC18-1100-G10-XXXX (221021)	<b>300</b>
 DC18-2100	 37mm 101x185mm	 90x170mm 2xGU10	DC18-2100-G10-XXXX (221022)	<b>600</b>
 DC18-3100	 37mm 101x270mm	 90x255mm 3xGU10	DC18-3100-G10-XXXX (221023)	<b>900</b>

# Sıva Altı


## Basamak Armatürü

### DC20




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC20-070R	 61mm Ø70mm Ø61mm	3W	DC20-070R-003-865S (210601)	2700K-6500K	600
 DC20-070S	 60mm 70x70mm Ø61mm	3W	DC20-070S-003-865S (210602)	2700K-6500K	600

### DC21




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC21-070R	 52mm Ø80mm Ø61mm	3W	DC21-070R-003-865S (210603)	2700K-6500K	600
 DC21-070S	 53mm 80x80mm Ø61mm	3W	DC21-070S-003-865S (210604)	2700K-6500K	600

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC23



## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC23-0515		Sıva Üstü	8W	DC23-0515-008-840S (350431)	2700K-6500K	930
		Sarkıt	8W	DC23-0515-008-840S (350435)	2700K-6500K	1.020
DC23-0530		Sarkıt	8W	DC23-0530-008-840S (350436)	2700K-6500K	1.100
DC23-0550		Sarkıt	8W	DC23-0550-008-840S (350437)	2700K-6500K	1.210
DC23-0570		Sarkıt	8W	DC23-0570-008-840S (350438)	2700K-6500K	1.330

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

## DC23




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC23-0712	120mm Ø73mm	Sıva Üstü	12W	DC23-0712-012-840S (350432)	2700K-6500K	1.040
DC23-0715	150mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0715-012-840S (350439)	2700K-6500K	1.130
DC23-0730	300mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0730-012-840S (350440)	2700K-6500K	1.230
DC23-0750	500mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0750-012-840S (350441)	2700K-6500K	1.380
DC23-0770	700mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0770-012-840S (350442)	2700K-6500K	1.530

# Sıva Üstü COB

LED Downlight

## DC23




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC23-0912	120mm Ø96mm	Sıva Üstü	16W	DC23-0912-016-840S (350433)	2700K-6500K	1.370
DC23-0915	150mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0915-016-840S (350443)	2700K-6500K	1.430
DC23-0930	300mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0930-016-840S (350444)	2700K-6500K	1.560
DC23-0950	500mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0950-016-840S (350445)	2700K-6500K	1.770
DC23-0970	700mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0970-016-840S (350446t)	2700K-6500K	1.990

# Sıva Üstü COB

LED Downlight

## DC23




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



### OPTİK

Lens




Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC23-1112		Sıva Üstü	24W	DC23-1112-024-840S (350434)	2700K-6500K	1.550
 DC23-1115		Sarkıt	24W	DC23-1115-024-840S (350447)	2700K-6500K	1.610
 DC23-1130		Sarkıt	24W	DC23-1130-024-840S (350448)	2700K-6500K	1.770
 DC23-1150		Sarkıt	24W	DC23-1150-024-840S (350449)	2700K-6500K	2.030
 DC23-1170		Sarkıt	24W	DC23-1170-024-840S (350450)	2700K-6500K	2.270

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR









Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC36-0515		Sıva Üstü	8W	DC36-0515-008-840S	2700K-6500K	<b>1.020</b>
		Sarkıt	8W	DC36-0515-008-840S	2700K-6500K	<b>1.110</b>
 DC36-0530		Sarkıt	8W	DC36-0530-008-840S	2700K-6500K	<b>1.220</b>
 DC36-0550		Sarkıt	8W	DC36-0550-008-840S	2700K-6500K	<b>1.370</b>
 DC36-0570		Sarkıt	8W	DC36-0570-008-840S	2700K-6500K	<b>1.520</b>



# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC36-0712	120mm 75x75mm	Sıva Üstü	12W	DC36-0712-012-840S	2700K-6500K	1.140
 DC36-0715	150mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0715-012-840S	2700K-6500K	1.240
 DC36-0730	300mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0730-012-840S	2700K-6500K	1.380
 DC36-0750	500mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0750-012-840S	2700K-6500K	1.570
 DC36-0770	700mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0770-012-840S	2700K-6500K	1.770

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC36-0912	120mm 96x96mm	Sıva Üstü	16W	DC36-0912-016-840S	2700K-6500K	1.440
DC36-0915	150mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0915-016-840S	2700K-6500K	1.540
DC36-0930	300mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0930-016-840S	2700K-6500K	1.760
DC36-0950	500mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0950-016-840S	2700K-6500K	2.040
DC36-0970	700mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0970-016-840S	2700K-6500K	2.340

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR









Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC36-1112		Sıva Üstü	24W	DC36-1112-024-840S	2700K-6500K	1.590
 DC36-1115		Sarkıt	24W	DC36-1115-024-840S	2700K-6500K	1.690
 DC36-1130		Sarkıt	24W	DC36-1130-024-840S	2700K-6500K	1.950
 DC36-1150		Sarkıt	24W	DC36-1150-024-840S	2700K-6500K	2.290
 DC36-1170		Sarkıt	24W	DC36-1170-024-840S	2700K-6500K	2.640

# ► IP65 Sıva Üstü COB

LED Downlight

DC22




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR







Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC22-0082	 106mm Ø82mm	12W	DC22-0082-012-840S (350421)	2700K-6500K	1.500
 DC22-0115	 120mm Ø115mm	18W	DC22-0115-018-840S (350422)	2700K-6500K	2.300
 DC22-0187	 160mm Ø187mm	32W	DC22-0187-032-840S (350424)	2700K-6500K	4.200

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

## DC24




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### REFLEKTÖR

Alüminyum Reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC24-0163		20W	DC24-0163-020-840S (740451)	2700K-6500K	<b>1.860</b> Standart 3.060 DALI DIM
 DC24-0200		30W	DC24-0200-030-840S (740449)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 3.150 DALI DIM
 DC24-0245		40W	DC24-0245-040-840S (240444)	2700K-6500K	<b>2.150</b> Standart 3.350 DALI DIM

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

## DC25




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### REFLEKTÖR

Alüminyum Reflektör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC25-1098		8W	DC25-1098-008-840S (240455)	2700K-6500K	<b>1.200</b>
		GU10	DC25-1098-G10-XXXX (240055)	2700K-6500K	<b>640</b>
 DC25-2098		2x8W	DC25-2098-016-840S (240456)	2700K-6500K	<b>2.250</b>
		2xGU10	DC25-2098-G10-XXXX (240056)	2700K-6500K	<b>1.260</b>
 DC25-3098		3x8W	DC25-3098-024-840S (240457)	2700K-6500K	<b>3.360</b>
		3xGU10	DC25-3098-G10-XXXX (240057)	2700K-6500K	<b>1.880</b>
 DC25-1180		40W	DC25-1180-040-840S (240447)	2700K-6500K	<b>2.210</b> Standart 3.410 DALI DIM
 DC25-2180		2x40W	DC25-2180-080-840S (240450)	2700K-6500K	<b>4.320</b> Standart 6.720 DALI DIM
 DC25-3180		3x40W	DC25-3180-120-840S (240465)	2700K-6500K	<b>6.470</b> Standart 10.070 DALI DIM

# Sıva Üstü GU10

LED Downlight

## DC28

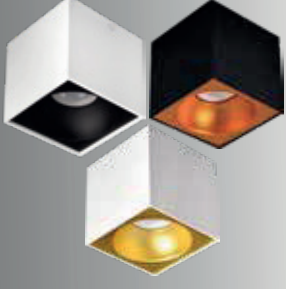

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC28-100S	 101mm 100x100mm	GU10	DC28-100S-G10-XXXX (240090)	550
 DC28-100R	 104mm Ø100mm		DC28-100R-G10-XXXX (240091)	540

## DC27



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC27-0060	 101mm 60x60mm	GU10	DC27-0060-G10-XXXX (740047)	400
 DC27-0070	 95mm Ø71mm		DC27-0070-G10-XXXX (740046)	400

## DC26



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC26-0055	 100mm Ø55mm	GU10	DC26-0055-G10-XXXX (740045)	350
 DC26-0060	 131mm Ø60mm	GU10	DC26-0060-G10-XXXX (240054)	350

# Sıva Üstü IP65

Duvar Armatürü

## D051



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 D051-1060	 122mm Ø60mm	GU10	D051-1060-G10-XXXX (743052)	810
 D051-2060	 180mm Ø60mm		D051-2060-G10-XXXX (743053)	1.110

## D052



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 D052-1105	 198mm Ø107mm	E27	D052-1105-E27-XXXX (743054)	1.290
 D052-2105	 302mm Ø107mm		D052-2105-E27-XXXX (743055)	1.700

## D053



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 D053-1070	 81mm 70mm 91mm	GU10	D053-1070-G10-XXXX (743056)	740
 D053-2070	 151mm 70mm 94mm	2xGU10	D053-2070-G10-XXXX (743057)	1.050



# Sıva Üstü IP65

Duvar Armatürü

## D055




### MEKANİK



Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 D055-1110		6W	D055-1110-006-840S (743460)	2700K-6500K	1.280


## D056



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 D056-0095		GU10	D056-0095-G10-XXXX (743061)	-	540

**RAY**

LED AYDINLATMA




## DT10



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DT10-0085		20W	DT10-0085-020-840S (283483-M)	2700K-6500K	<b>1.460</b> Monofaze 1.660 Trifaze
 DT10-0100		30W	DT10-0100-030-840S (283454-M)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Monofaze 1.810 Trifaze

## DT12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DT12-0100		30W	DT12-0100-030-840S (283479-M)	2700K-6500K	<b>1.530</b> Monofaze 1.730 Trifaze
 DT12-0118		40W	DT12-0118-040-840S (283443-M)	2700K-6500K	<b>1.730</b> Monofaze 1.930 Trifaze

## DT15



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör.



#### Ürün


#### Boyutlar

#### Güç

#### Sipariş Kodu

#### Işık Rengi

#### Fiyat (TL)



30W

DT15-0100-030-840S  
(283485-M)

2700K-6500K


**1.610**  
Monofaze  
1.810  
Trifaze

## DT16



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör.



#### Ürün


#### Boyutlar

#### Güç

#### Sipariş Kodu

#### Işık Rengi

#### Fiyat (TL)



30W

DT16-0118-030-840S  
(283448-M)

2700K-6500K

**2.090**  
Monofaze  
2.290  
Trifaze

## DT11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DT11-0085		20W	DT11-0085-020-840S (283481-M)	2700K-6500K	<b>1.460</b> Monofaze 1.660 Trifaze
DT11-0100		30W	DT11-0100-030-840S (283452-M)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Monofaze 1.810 Trifaze

## DT17




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DT17-0085		20W	DT17-0085-020-840S (283488-T)	2700K-6500K	<b>2.120</b> Trifaze
DT17-0100		30W	DT17-0100-030-840S (283477-T)	2700K-6500K	<b>2.230</b> Trifaze

DT13




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DT13-0060	240mm Ø60mm	10W	DT13-0060-010-840S (283469-M)	2700K-6500K	<b>1.280</b> Monofaze 1.480 Trifaze
		GU10	DT13-0060-G10-XXXX (283069-M)	-	<b>720</b> Monofaze 920 Trifaze
DT13-0085	270mm Ø85mm	20W	DT13-0085-020-840S (283473-M)	2700K-6500K	<b>1.730</b> Monofaze 1.930 Trifaze
DT13-0100	270mm Ø100mm	30W	DT13-0100-030-840S (283471-M)	2700K-6500K	<b>1.980</b> Monofaze 2.180 Trifaze
DT13-0118	283mm Ø120mm	40W	DT13-0118-040-840S (283475-M)	2700K-6500K	<b>2.310</b> Monofaze 2.510 Trifaze

DT14



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DT14-0060	197mm Ø60mm	GU10	DT14-0060-G10-XXXX (283059-M)	-	<b>510</b> Monofaze 710 Trifaze
DT14-0085	307mm Ø85mm	10W	DT14-0085-010-840S (283457-M)	2700K-6500K	<b>1.750</b> Monofaze 1.950 Trifaze
DT14-0100	325mm Ø102mm	20W	DT14-0100-020-840S (283455-M)	2700K-6500K	<b>2.070</b> Monofaze 2.270 Trifaze
DT14-0118	348mm Ø119mm	30W	DT14-0118-030-840S (283450-M)	2700K-6500K	<b>2.310</b> Monofaze 2.510 Trifaze

## ► DT51

### Monofaze Ray Aksesuarları

Ürün	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DT51-R100	1 Metre Ray	DT51-R100-000-XXXX (283001)	<b>390</b>
 DT51-R200	2 Metre Ray	DT51-R200-000-XXXX (283002)	<b>780</b>
 DT51-R300	3 Metre Ray	DT51-R300-000-XXXX (283003)	<b>1.155</b>
 DT51-CONI	Ara Birleşim	DT51-CONI-000-XXXX (280011)	<b>165</b>
 DT51-CONT	T Birleşim	DT51-CONT-000-XXXX (280012)	<b>330</b>
 DT51-CONL	Köşe Birleşim	DT51-CONL-000-XXXX (280013)	<b>210</b>
 DT51-ADPT	Soket	DT51-ADPT-000-XXXX (280014)	<b>75</b>
 DT51-CONX	+ Birleşim	DT51-CONX-000-XXXX (280015)	<b>360</b>
 DT51-CONS	Körüklü Birleşim	DT51-CONS-000-XXXX (280016)	<b>420</b>

## ► DT52 Trifaze Ray Aksesuarları

Ürün	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DT52-R100	1 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R100-000-XXXX (283301)	<b>945</b>
 DT52-R200	2 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R200-000-XXXX (283302)	<b>1.875</b>
 DT52-R300	3 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R300-000-XXXX (283303)	<b>2.805</b>
 DT52-CONI	Ara Birleşim	DT52-CONI-000-XXXX (280311)	<b>195</b>
 DT52-CONG	Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı	DT52-CONG-000-XXXX (280312)	<b>270</b>
 DT52-CONL	Köşe Birleşim	DT52-CONL-000-XXXX (280313)	<b>495</b>
 DT52-ADPT	Soket	DT52-ADPT-000-XXXX (280314)	<b>270</b>
 DT52-CONS	Körüklü Birleşim	DT52-CONS-000-XXXX (280316)	<b>690</b>
 DT52-CONT	T Birleşim	DT52-CONT-000-XXXX (280318)	<b>735</b>



# SMD DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA



# Sıva Altı Alüminyum


Backlight LED Downlight

## DB11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.



## DB16



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB11-0117		6W	DB11-0117-006-840S (230429)	2700K-6500K	<b>570</b> Standart +300 1.770 1.570 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB11-0138		12W	DB11-0138-012-840S (230405)	2700K-6500K	<b>660</b> Standart +300 1.860 1.660 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		15W	DB11-0138-015-840S (230407)	2700K-6500K	<b>765</b> Standart +300 1.965 1.765 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB11-0190		20W	DB11-0190-020-840S (230426)	2700K-6500K	<b>990</b> Standart +300 2.190 1.990 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB11-0240		25W	DB11-0240-025-840S (230427)	2700K-6500K	<b>1.365</b> Standart +300 2.565 2.365 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB11-0240-030-840S (230428)	2700K-6500K	<b>1.395</b> Standart +300 2.595 2.395 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB16-0240		25W	DB16-0240-025-840S	2700K-6500K	<b>1.815</b> Standart +300 3.015 2.815 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB16-0240-030-840S	2700K-6500K	<b>1.845</b> Standart +300 3.045 2.845 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı Alüminyum

Backlight LED Downlight

## DB10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.



## DB12



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB10-0117	 46mm Ø119mm	 Ø96mm	6W DB10-0117-006-840S (230414)	2700K-6500K	<b>555</b> Standart +300 1.755 1.555 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB10-0138	 47mm Ø138mm	 Ø114mm	12W DB10-0138-012-840S (230415)	2700K-6500K	<b>645</b> Standart +300 1.845 1.645 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
			15W DB10-0138-015-840S (230406)	2700K-6500K	<b>720</b> Standart +300 1.920 1.720 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB10-0190	 46mm Ø190mm	 Ø163mm	20W DB10-0190-020-840S (230424)	2700K-6500K	<b>915</b> Standart +300 2.115 1.915 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB10-0240	 74mm Ø240mm	 Ø207mm	25W DB10-0240-025-840S (230417)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart +300 2.400 2.200 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
			30W DB10-0240-030-840S (230425)	2700K-6500K	<b>1.215</b> Standart +300 2.415 2.215 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB12-0240	 85mm Ø241mm		25W DB12-0240-025-840S (230459)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart +300 2.850 2.650 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
			30W DB12-0240-030-840S (230458)	2700K-6500K	<b>1.665</b> Standart +300 2.865 2.665 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı Camlı

## Backlight LED Downlight


**DB14**  
(Yuvarlak)

**DB15**  
(Kare)




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB14-0095	 33mm Ø97mm Ø85mm	6W	DB14-0095-006-840S (260404)	2700K-6500K	<b>480</b> Standart 1.680 1.480 DALI DIM Acil Kit'li
 DB14-0160	 36mm Ø160mm Ø142mm	12W	DB14-0160-012-840S (260405)	2700K-6500K	<b>660</b> Standart 1.860 1.660 DALI DIM Acil Kit'li
 DB14-0200	 34mm Ø200mm Ø183mm	16W	DB14-0200-016-840S (260406)	2700K-6500K	<b>960</b> Standart 2.160 1.960 DALI DIM Acil Kit'li
 DB15-0095	 33mm 97x97mm 85x85mm	6W	DB15-0095-006-840S (260401)	2700K-6500K	<b>480</b> Standart 1.680 1.480 DALI DIM Acil Kit'li
 DB15-0160	 36mm 160x160mm 142x142mm	12W	DB15-0160-012-840S (260402)	2700K-6500K	<b>660</b> Standart 1.860 1.660 DALI DIM Acil Kit'li
 DB15-0200	 34mm 200x200mm 183x183mm	16W	DB15-0200-016-840S (260403)	2700K-6500K	<b>960</b> Standart 2.160 1.960 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı PC

## Backlight LED Downlight

### DB13



#### MEKANİK

Polikarbon gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB13-0113		5W	DB13-0113-005-840S (230455)	2700K-6500K	255
 DB13-0148		9W	DB13-0148-009-840S (230456)	2700K-6500K	300
 DB13-0186		12W	DB13-0186-012-840S (230457)	2700K-6500K	420
 DB13-0095		5W	DB13-0095-005-840S (230451)	2700K-6500K	255
 DB13-0145		9W	DB13-0145-009-840S (230453)	2700K-6500K	300

# Sıva Altı Slim


## LED Downlight

### DS11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS11-0085	23mm 85x85mm 75x75mm	3W	DS11-0085-003-840S (260427)	2700K-6500K	<b>315</b> Standart 1.515 DALI DIM 1.315 Acil Kit'li
DS11-0120	23mm 120x120mm 108x108mm	6W	DS11-0120-006-840S (260428)	2700K-6500K	<b>360</b> Standart 1.560 DALI DIM 1.360 Acil Kit'li
DS11-0145	23mm 147x147mm 135x135mm	12W	DS11-0145-012-840S (260429)	2700K-6500K	<b>465</b> Standart 1.665 DALI DIM 1.465 Acil Kit'li
DS11-0175	23mm 172x172mm 155x155mm	16W	DS11-0175-016-840S (260430)	2700K-6500K	<b>585</b> Standart 1.785 DALI DIM 1.585 Acil Kit'li
DS11-0200	23mm 202x202mm 185x185mm	18W	DS11-0200-018-840S (260431)	2700K-6500K	<b>645</b> Standart 1.845 DALI DIM 1.645 Acil Kit'li
DS11-0225	23mm 225x225mm 207x207mm	20W	DS11-0225-020-840S (260434)	2700K-6500K	<b>735</b> Standart 1.935 DALI DIM 1.735 Acil Kit'li
DS11-0300	23mm 300x300mm 280x280mm	24W	DS11-0300-024-840S (260432)	2700K-6500K	<b>975</b> Standart 2.175 DALI DIM 1.975 Acil Kit'li

# Sıva Altı Slim


## LED Downlight

### DS10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS10-0085		3W	DS10-0085-003-840S (260421)	2700K-6500K	<b>315</b> Standart 1.515 DALI DIM 1.315 Acil Kit'li
DS10-0120		6W	DS10-0120-006-840S (260422)	2700K-6500K	<b>360</b> Standart 1.560 DALI DIM 1.360 Acil Kit'li
DS10-0145		12W	DS10-0145-012-840S (260423)	2700K-6500K	<b>465</b> Standart 1.665 DALI DIM 1.465 Acil Kit'li
DS10-0175		16W	DS10-0175-016-840S (260424)	2700K-6500K	<b>585</b> Standart 1.785 DALI DIM 1.585 Acil Kit'li
DS10-0200		18W	DS10-0200-018-840S (260425)	2700K-6500K	<b>645</b> Standart 1.845 DALI DIM 1.645 Acil Kit'li
DS10-0225		20W	DS10-0225-020-840S (260433)	2700K-6500K	<b>735</b> Standart 1.935 DALI DIM 1.735 Acil Kit'li
DS10-0300		24W	DS10-0300-024-840S (260426)	2700K-6500K	<b>975</b> Standart 2.175 DALI DIM 1.975 Acil Kit'li

# Sıva Üstü Slim


LED Downlight

## DS13




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DS13-0120	 40mm 118x118mm	6W	DS13-0120-006-840S (260418)	2700K-6500K	<b>420</b> Standart 1.620 DALI DIM
 DS13-0170	 40mm 170x170mm	16W	DS13-0170-016-840S (260419)	2700K-6500K	<b>720</b> Standart 1.920 1.720 DALI DIM Acil Kit'li
 DS13-0225	 40mm 220x220mm	20W	DS13-0225-020-840S (260410)	2700K-6500K	<b>870</b> Standart 2.070 1.870 DALI DIM Acil Kit'li
 DS13-0300	 40mm 300x300mm	24W	DS13-0300-024-840S (260412)	2700K-6500K	<b>1.110</b> Standart 2.310 2.110 DALI DIM Acil Kit'li
 DS13-0300	 40mm 300x300mm	24W SENSÖRLÜ	DS13-0300-024-840S (260438)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart 2.700 2.500 DALI DIM Acil Kit'li



# Sıva Üstü Slim


LED Downlight

## DS12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS12-0120	40mm Ø118mm	6W	DS12-0120-006-840S (260416)	2700K-6500K	<b>420</b> Standart 1.620 DALI DIM
DS12-0170	40mm Ø170mm	16W	DS12-0170-016-840S (260417)	2700K-6500K	<b>720</b> Standart 1.920 DALI DIM 1.720 Acil Kit'li
DS12-0225	40mm Ø220mm	20W	DS12-0225-020-840S (260411)	2700K-6500K	<b>870</b> Standart 2.070 DALI DIM 1.870 Acil Kit'li
DS12-0300	40mm Ø300mm	24W	DS12-0300-024-840S (260413)	2700K-6500K	<b>1.110</b> Standart 2.310 DALI DIM 2.110 Acil Kit'li

# Sıva Altı Slim

LED Downlight

## DS10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS10-0085		3W	DS10-0085-003-840S (262421)	2700K-6500K	<b>405</b> Standart 1.605 DALI DIM 1.405 Acil Kit'li
DS10-0120		6W	DS10-0120-006-840S (262422)	2700K-6500K	<b>495</b> Standart 1.695 DALI DIM 1.495 Acil Kit'li
DS10-0145		12W	DS10-0145-012-840S (262423)	2700K-6500K	<b>630</b> Standart 1.830 DALI DIM 1.630 Acil Kit'li
DS10-0175		16W	DS10-0175-016-840S (262424)	2700K-6500K	<b>750</b> Standart 1.950 DALI DIM 1.750 Acil Kit'li
DS10-0200		18W	DS10-0200-018-840S (262425)	2700K-6500K	<b>825</b> Standart 2.025 DALI DIM 1.825 Acil Kit'li
DS10-0225		20W	DS10-0225-020-840S (262433)	2700K-6500K	<b>930</b> Standart 2.130 DALI DIM 1.930 Acil Kit'li
DS10-0300		24W	DS10-0300-024-840S (262426)	2700K-6500K	<b>1.215</b> Standart 2.415 DALI DIM 2.215 Acil Kit'li

# LINEER

LED AYDINLATMA



# ► Lensli Sıva Üstü 140x42


Lineer LED Aydınlatma

## LS10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LS10-0056		20W	LS10-0056-020-840S (L330401)	2700K-6500K	<b>5.550</b> Standart 10.950 Smart-TW 6.750 DALI DIM 6.550 Acil Kitli
 LS10-0084		30W	LS10-0084-030-840S (L330402)	2700K-6500K	<b>7.350</b> Standart 12.750 Smart-TW 8.550 DALI DIM 8.350 Acil Kitli
 LS10-0112		40W	LS10-0112-040-840S (L330403)	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 14.700 Smart-TW 10.500 DALI DIM 10.300 Acil Kitli
 LS10-0140		54W	LS10-0140-054-840S (L330404)	2700K-6500K	<b>11.100</b> Standart 16.500 Smart-TW 12.300 DALI DIM 12.100 Acil Kitli

# ► Lensli Sıva Üstü 34x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS11

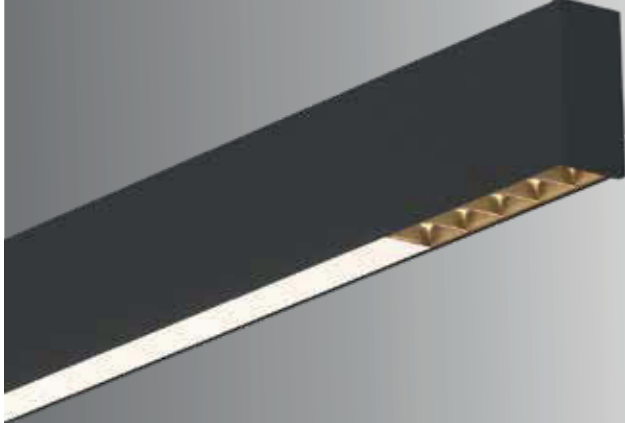


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



## ► LS11 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS11-1L08	80mm x 34mm x 806mm	27W	LS11-1L08-027-840S (L214411)	2700K-6500K	3.450 Standart 8.850 Smart-TW 4.650 DALI DIM 4.450 Acil Kiti
LS11-1L12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-1L12-036-840S (L214417)	2700K-6500K	4.350 Standart 9.750 Smart-TW 5.550 DALI DIM 5.350 Acil Kiti
LS11-2L08	80mm x 34mm x 806mm	27W	LS11-2L08-027-840S (L214438)	2700K-6500K	3.750 Standart 9.150 Smart-TW 4.950 DALI DIM 4.750 Acil Kiti
LS11-2L12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-2L12-036-840S (L214440)	2700K-6500K	4.950 Standart 10.350 Smart-TW 6.150 DALI DIM 5.950 Acil Kiti

## ► LS11 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS11-1D09	80mm x 34mm x 906mm	27W	LS11-1D09-027-840S (L214412)	2700K-6500K	3.450 Standart 8.850 Smart-TW 4.650 DALI DIM 4.450 Acil Kiti
LS11-1D12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-1D12-036-840S (L214418)	2700K-6500K	4.350 Standart 9.750 Smart-TW 5.550 DALI DIM 5.350 Acil Kiti
LS11-2D09	80mm x 34mm x 936mm	27W	LS11-2D09-027-840S (L214442)	2700K-6500K	3.750 Standart 9.150 Smart-TW 4.950 DALI DIM 4.750 Acil Kiti
LS11-2D12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-2D12-036-840S (L214444)	2700K-6500K	4.950 Standart 10.350 Smart-TW 6.150 DALI DIM 5.950 Acil Kiti

# ► Lensli Sıva Üstü 50x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



## ► LS12 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS12-1L06		18W	LS12-1L06-018-840S (214423)	2700K-6500K	<b>3.750</b> Standart 9.150 Smart-TW 4.950 DALI DIM 4.750 Acil Kitti
LS12-1L09		27W	LS12-1L09-027-840S (214429)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM 5.500 Acil Kitti
LS12-1L12		36W	LS12-1L12-036-840S (214435)	2700K-6500K	<b>5.250</b> Standart 10.650 Smart-TW 6.450 DALI DIM 6.250 Acil Kitti


## ► LS12 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS12-1D09		27W	LS12-1D09-027-840S (214430)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM 5.500 Acil Kitti
LS12-1D12		36W	LS12-1D12-036-840S (214436)	2700K-6500K	<b>5.250</b> Standart 10.650 Smart-TW 6.450 DALI DIM 6.250 Acil Kitti

# ► Lensli Sıva Üstü Ø70

Lineer LED Aydınlatma

## LS20

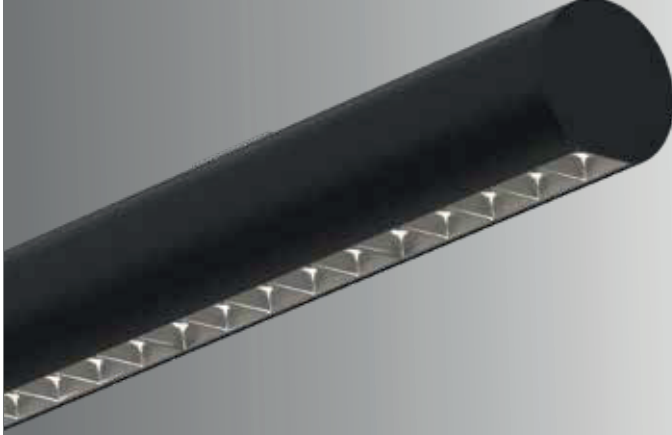


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



## ► LS20 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS20-080L		27W	LS20-080L-027-840S (333405)	2700K-6500K	<b>3.450</b> Standart 8.850 Smart-TW 4.650 DALI DIM 4.450 Acil Kitli
LS20-120L		36W	LS20-120L-036-840S (333406)	2700K-6500K	<b>4.350</b> Standart 9.750 Smart-TW 5.550 DALI DIM 5.350 Acil Kitli


## ► LS20 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS20-093D		27W	LS20-093D-027-840S (333407)	2700K-6500K	<b>3.450</b> Standart 8.850 Smart-TW 4.650 DALI DIM 4.450 Acil Kitli
LS20-120D		36W	LS20-120D-036-840S (333408)	2700K-6500K	<b>4.350</b> Standart 9.750 Smart-TW 5.550 DALI DIM 5.350 Acil Kitli

# ► Sıva Üstü 34x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS16

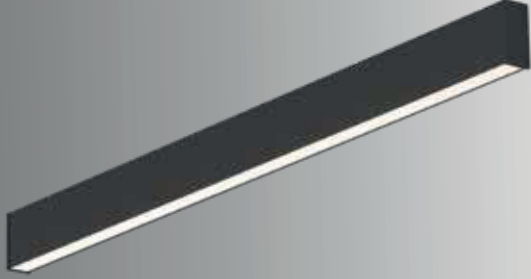


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ











Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LS16-0060		18W	LS16-0060-018-840S (243470)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart 7.050 Smart-TW 2.850 DALI DIM
 LS16-0100		30W	LS16-0100-030-840S (243471)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 7.650 Smart-TW 3.450 DALI DIM
 LS16-0120		36W	LS16-0120-036-840S (243472)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 7.800 Smart-TW 3.600 DALI DIM
 LS16-0150		54W	LS16-0150-054-840S (243473)	2700K-6500K	<b>3.150</b> Standart 8.550 Smart-TW 4.350 DALI DIM
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LS16-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>3.375</b> Standart(TL/m) 8.775 Smart-TW (TL/m) 4.575 DALI DIM (TL/m)



# Sıva Üstü 50x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS15

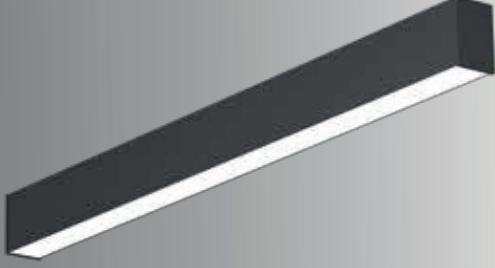


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)		
 LS15-0060		18W	LS15-0060-018-840S (243454)	2700K-6500K	1.650 Standart	7.050 Smart-TW	2.850 DALI DIM 2.650 Acil Kiti
 LS15-0120		36W	LS15-0120-036-840S (243452)	2700K-6500K	2.400 Standart	7.800 Smart-TW	3.600 DALI DIM 3.400 Acil Kiti
 LS15-0150		54W	LS15-0150-054-840S (243458)	2700K-6500K	3.150 Standart	8.550 Smart-TW	4.350 DALI DIM 4.150 Acil Kiti
 LS15-065S		72W	LS15-065S-072-840S (243484)	2700K-6500K	8.775 Standart	14.175 Smart-TW	11.175 DALI DIM 9.775 Acil Kiti
 LS15-095S		108W	LS15-095S-108-840S (243485)	2700K-6500K	12.825 Standart	18.225 Smart-TW	17.625 DALI DIM 13.825 Acil Kiti
 LS15-3512		90W	LS15-3512-090-840S (243487)	2700K-6500K	10.800 Standart	16.200 Smart-TW	13.200 DALI DIM 11.800 Acil Kiti
 LS15-3595		72W	LS15-3595-072-840S (243488)	2700K-6500K	8.775 Standart	14.175 Smart-TW	11.175 DALI DIM 9.775 Acil Kiti
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ	 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	LS15-0100-030-840S (243494)	2700K-6500K	2.250 Standart(TL/m)	7.650 Smart-TW (TL/m)	3.450 DALI DIM (TL/m) 3.250 Acil Kiti (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM	 Özel Ölçü	30W/m	LS15-X100-030-840S	2700K-6500K	3.375 Standart(TL/m)	8.775 Smart-TW (TL/m)	4.575 DALI DIM (TL/m) 4.375 Acil Kiti (TL/m)

# Sıva Üstü 75x90


Lineer LED Aydınlatma

## LS14

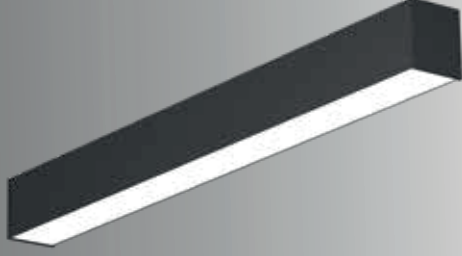


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)		
 LS14-0060		18W	LS14-0060-018-840S (243466)	2700K-6500K	7.310 Smart-TW	3.110 DALI DIM	2.910 Acil Kitti
 LS14-0120		36W	LS14-0120-036-840S (243461)	2700K-6500K	8.250 Smart-TW	4.050 DALI DIM	3.850 Acil Kitti
 LS14-0150		54W	LS14-0150-054-840S (243468)	2700K-6500K	9.150 Smart-TW	4.950 DALI DIM	4.750 Acil Kitti
 LS14-065S		72W	LS14-065S-072-840S (243495)	2700K-6500K	16.515 Smart-TW	13.515 DALI DIM	12.115 Acil Kitti
 LS14-095S		108W	LS14-095S-108-840S (243496)	2700K-6500K	21.645 Smart-TW	21.045 DALI DIM	17.245 Acil Kitti
 LS14-3512		90W	LS14-3512-090-840S (243498)	2700K-6500K	19.080 Smart-TW	16.080 DALI DIM	14.680 Acil Kitti
 LS14-3595		72W	LS14-3595-072-840S (243499)	2700K-6500K	16.515 Smart-TW	13.515 DALI DIM	12.115 Acil Kitti
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LS14-0100-030-840S (243404)	2700K-6500K	7.950 Smart-TW (TL/m)	3.750 DALI DIM (TL/m)	3.550 Acil Kitti (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LS14-X100-030-840S	2700K-6500K	9.675 Smart-TW (TL/m)	5.475 DALI DIM (TL/m)	5.275 Acil Kitti (TL/m)


# Sıva Üstü 100x100

Lineer LED Aydınlatma

## LS13

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LS13-0060		18W	LS13-0060-018-840S (243409)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart Smart-TW 7.800 DALI DIM 3.600 Acil Kitti 3.400
 LS13-0120		36W	LS13-0120-036-840S (243413)	2700K-6500K	<b>3.750</b> Standart Smart-TW 9.150 DALI DIM 4.950 Acil Kitti 4.750
 LS13-0150		54W	LS13-0150-054-840S (243414)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart Smart-TW 10.200 DALI DIM 6.000 Acil Kitti 5.800
 LS13-065S		72W	LS13-065S-072-840S (243415)	2700K-6500K	<b>12.870</b> Standart Smart-TW 18.270 DALI DIM 15.270 Acil Kitti 13.870
 LS13-095S		108W	LS13-095S-108-840S (243416)	2700K-6500K	<b>18.810</b> Standart Smart-TW 24.210 DALI DIM 23.610 Acil Kitti 19.810
 LS13-3512		90W	LS13-3512-090-840S (243418)	2700K-6500K	<b>15.840</b> Standart Smart-TW 21.240 DALI DIM 18.240 Acil Kitti 16.840
 LS13-3595		72W	LS13-3595-072-840S (243419)	2700K-6500K	<b>12.870</b> Standart Smart-TW 18.270 DALI DIM 15.270 Acil Kitti 13.870
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LS13-0100-030-840S (243410)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m) 8.700 DALI DIM (TL/m) 4.500 Acil Kitti (TL/m) 4.300
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LS13-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>4.950</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m) 10.350 DALI DIM (TL/m) 6.150 Acil Kitti (TL/m) 5.950

# ► Sıva Üstü (Harici Sürücü)


Lineer LED Aydınlatma

LS17  
LS18  
LS19

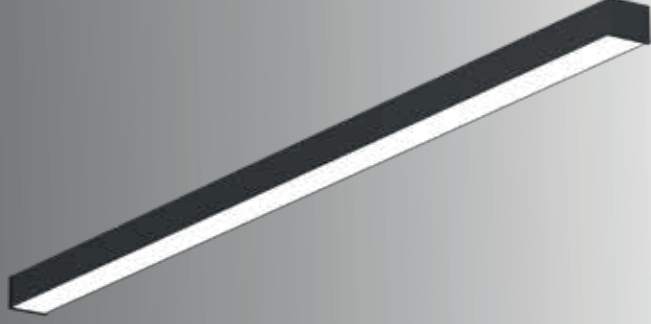


## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



## SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LS17-0100		30W	LS17-0100-030-840S (243493)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 7.800 Smart-TW 5.400 DALI DIM
 LS18-0100		30W	LS18-0100-030-840S (243451)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 7.950 Smart-TW 5.550 DALI DIM
 LS19-0100		30W	LS19-0100-030-840S (243453)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart 8.100 Smart-TW 5.700 DALI DIM

# Sıva Üstü


Lineer LED Aydınlatma

## LW10

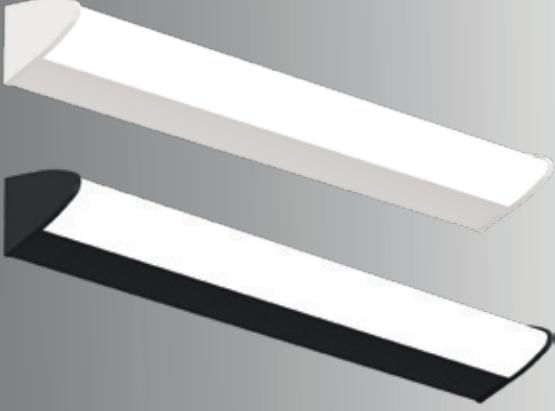

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LW10-0060		18W	LW10-0060-018-840S (343401)	2700K-6500K	<b>1.050</b> Standart 2.350 DALI DIM 2.150 Acil Kitli
LW10-0090		27W	LW10-0090-027-840S (343402)	2700K-6500K	<b>1.380</b> Standart 2.580 DALI DIM 2.380 Acil Kitli
LW10-0120		36W	LW10-0120-036-840S (343403)	2700K-6500K	<b>1.620</b> Standart 2.820 DALI DIM 2.620 Acil Kitli

# Sıva Üstü


Lineer LED Aydınlatma

## LW11

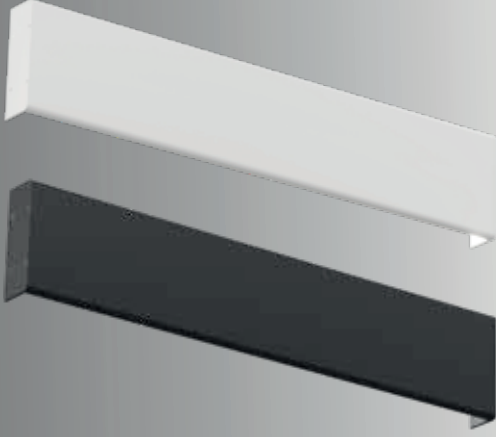


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LW11-0030		9W	LW11-0030-009-840S (323446)	2700K-6500K	<b>1.710</b> Standart 2.910 DALI DIM
LW11-0060		18W	LW11-0060-018-840S (323447)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 3.150 DALI DIM
LW11-0090		27W	LW11-0090-027-840S (323448)	2700K-6500K	<b>2.240</b> Standart 3.440 DALI DIM
LW11-0120		36W	LW11-0120-036-840S (323449)	2700K-6500K	<b>2.480</b> Standart 3.680 DALI DIM

## LW20

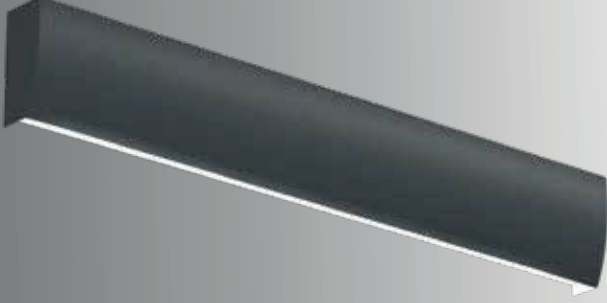


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LW20-0030		9W	LW20-0030-009-840S (323446)	2700K-6500K	<b>1.780</b> Standart 2.980 DALI DIM
LW20-0060		18W	LW20-0060-018-840S (323447)	2700K-6500K	<b>2.160</b> Standart 3.360 DALI DIM
LW20-0090		27W	LW20-0090-027-840S (323448)	2700K-6500K	<b>2.570</b> Standart 3.770 DALI DIM
LW20-0120		36W	LW20-0120-036-840S (323449)	2700K-6500K	<b>2.950</b> Standart 4.150 DALI DIM

# ► Tezgah Altı


Lineer LED Aydınlatma

## LW12

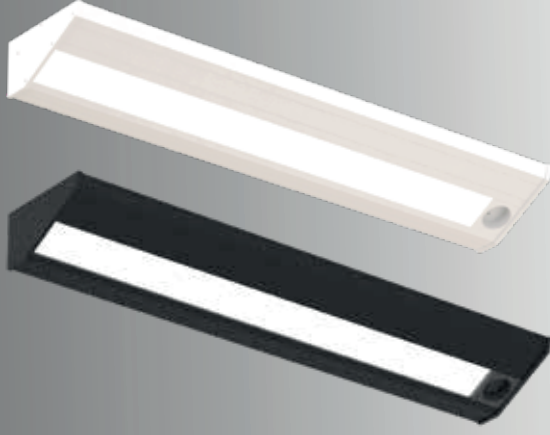


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ






Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.











### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LW12-0030		9W	LW12-0030-009-840S (323450)	2700K-6500K	1.545
 LW12-0060		18W	LW12-0060-018-840S (323451)	2700K-6500K	1.830
 LW12-0090		27W	LW12-0090-027-840S (323452)	2700K-6500K	2.175

## ► Aksesuarlar


Ürün	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 LW12-ACTP	 Topraklık Priz	LW12-ACTP (320001) 600
 LW12-ACAN	 Anahtar	LW12-ACAN (320002) 600
 LW12-ACUA	 USB Tip A Şarj Girişi	LW12-ACUA (320003) 1.650
 LW12-ACUC	 USB Tip A/C Şarj Girişi	LW12-ACUC (320003) 1.800



# Sıva Altı 33x35

Lineer LED Aydınlatma

## LR10

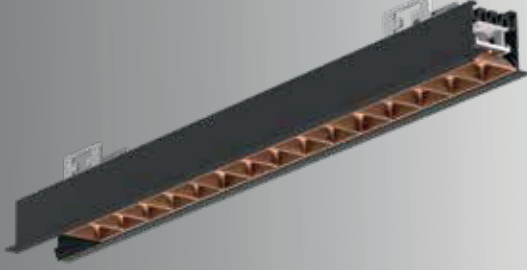


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LR10-KNKP	 34mm 50mm 1004mm	- Kanal + Kapak	LR10-KNKP-XXX-XXXX (323064)	-	1.500
LR10-D1MD	 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m Difüzörlü Modül	LR10-D1MD-030-840S (320465)	2700K-6500K	900 Standart(TL/m) 2.100 DALI DIM (TL/m) 1.900 Acil Kiti (TL/m)
LR10-L1MD	 133mm	5W Lensli Modül	LR10-L1MD-005-840S (353406)	2700K-6500K	900 Standart 2.100 DALI DIM 1.900 Acil Kiti
LR10-L1MD	 133mm	10W Lensli Modül	LR10-L1MD-010-840S (353423)	2700K-6500K	1.050 Standart 2.250 DALI DIM 2.050 Acil Kiti
LR10-S1MD	 85mm 34mm 50mm	3W Spot Modül	LR10-S1MD-003-840S (323463)	2700K-6500K	2.100 Standart 3.300 DALI DIM 3.100 Acil Kiti

# Sıva Altı 33x35

Lineer LED Aydınlatma

## LR14




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ












Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LR14-0060		18W	LR14-0060-018-840S (323405)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart Smart-TW: 6.900 DALI DIM: 2.700 Acil Kit'li: 2.500
 LR14-0120		36W	LR14-0120-036-840S (323407)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart Smart-TW: 7.500 DALI DIM: 3.300 Acil Kit'li: 3.100
 LR14-0150		45W	LR14-0150-045-840S (323408)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart Smart-TW: 8.250 DALI DIM: 4.050 Acil Kit'li: 3.850
 LR14-D100		24VDC 15W/m Sürücüsüz	LR14-D100-015-840S (323402)	2700K-6500K	<b>1.500</b>
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR14-0100-030-840S (323406)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m): 7.350 DALI DIM (TL/m): 3.150 Acil Kit'li (TL/m): 2.950
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR14-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>2.925</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m): 8.325 DALI DIM (TL/m): 4.125 Acil Kiti (TL/m): 3.925

# Sıva Altı 50x35


Lineer LED Aydınlatma

## LR13

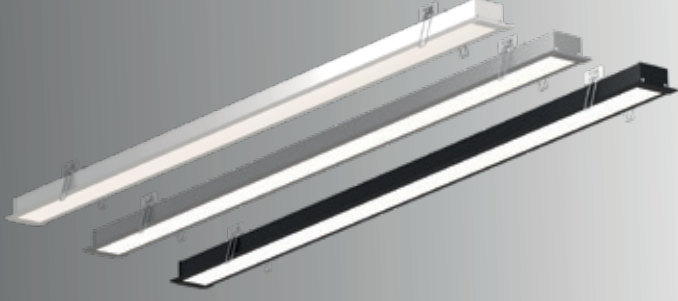

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LR13-0060		18W	LR13-0060-018-840S (323418)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart Smart-TW: 6.900 DALI DIM: 2.700 Acil Kit'li: 2.500
LR13-0120		36W	LR13-0120-036-840S (323420)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart Smart-TW: 7.500 DALI DIM: 3.300 Acil Kit'li: 3.100
LR13-0150		45W	LR13-0150-045-840S (323421)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart Smart-TW: 8.250 DALI DIM: 4.050 Acil Kit'li: 3.850
LR13-D100		24VDC 30W/m Sürücüsüz	LR13-D100-030-840S (323412)	2700K-6500K	<b>1.650</b>
LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR13-0100-030-840S (323419)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart(TL/m) Smart-TW: 7.350 (TL/m) DALI DIM: 3.150 (TL/m) Acil Kit'li: 2.950 (TL/m)
KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR13-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>2.925</b> Standart(TL/m) Smart-TW: 8.325 (TL/m) DALI DIM: 4.125 (TL/m) Acil Kit'li: 3.925 (TL/m)


# Sıva Altı 75x36

Lineer LED Aydınlatma

## LR12


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LR12-0060		18W	LR12-0060-018-840S (323438)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart Smart-TW: 7.050 DALI DIM: 2.850 Acil Kit'li: 2.650
LR12-0120		36W	LR12-0120-036-840S (323440)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart Smart-TW: 7.650 DALI DIM: 3.450 Acil Kit'li: 3.250
LR12-0150		45W	LR12-0150-045-840S (323441)	2700K-6500K	<b>3.000</b> Standart Smart-TW: 8.400 DALI DIM: 4.200 Acil Kit'li: 4.000
LR12-D100		24VDC 45W/m Sürücüsüz	LR12-D100-045-840S (323435)	2700K-6500K	<b>1.950</b>
LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR12-0100-030-840S (323439)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m): 7.500 DALI DIM (TL/m): 3.300 Acil Kit'li (TL/m): 3.100
KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR12-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>3.150</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m): 8.550 DALI DIM (TL/m): 4.350 Acil Kit'li (TL/m): 4.150


# Sıva Altı 100x50

Lineer LED Aydınlatma

## LR11


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LR11-0060		18W	LR11-0060-018-840S (323442)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart Smart-TW 7.350 DALI DIM 3.150 Acil Kit'li 2.950
 LR11-0120		36W	LR11-0120-036-840S (323444)	2700K-6500K	<b>3.000</b> Standart Smart-TW 8.400 DALI DIM 4.200 Acil Kit'li 4.000
 LR11-0150		45W	LR11-0150-045-840S (323445)	2700K-6500K	<b>3.900</b> Standart Smart-TW 9.300 DALI DIM 5.100 Acil Kit'li 4.900
 LR11-D100		24VDC 30W/m Sürücüsüz	LR11-D100-030-840S (323436)	2700K-6500K	<b>2.400</b>
 LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR11-0100-030-840S (323443)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart(TL/m) Smart-TW 8.100 (TL/m) DALI DIM 3.900 (TL/m) Acil Kit'li 3.700 (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR11-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>4.050</b> Standart(TL/m) Smart-TW 9.450 (TL/m) DALI DIM 5.250 (TL/m) Acil Kit'li 5.050 (TL/m)

# DEKORATİF SARKIT

LED AYDINLATMA



# Dekoratif Slim


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD10



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LD10-0040		30W	LD10-0040-030-840S (293401)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM
LD10-0060		45W	LD10-0060-045-840S (293402)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 11.400 Smart-TW 7.200 DALI DIM
LD10-0080		60W	LD10-0080-060-840S (293403)	2700K-6500K	<b>8.000</b> Standart 13.400 Smart-TW 9.200 DALI DIM
LD10-0100		75W	LD10-0100-075-840S (293404)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 12.400 DALI DIM
LD10-0120		90W	LD10-0120-090-840S (293405)	2700K-6500K	<b>12.000</b> Standart 17.400 Smart-TW 14.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD11-0040	 80mm x 80mm x 80mm, Ø400mm	30W	LD11-0040-030-840S (293411)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM
 LD11-0060	 80mm x 80mm x 80mm, Ø600mm	45W	LD11-0060-045-840S (293412)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 11.400 Smart-TW 7.200 DALI DIM
 LD11-0080	 80mm x 80mm x 80mm, Ø800mm	60W	LD11-0080-060-840S (293413)	2700K-6500K	<b>8.000</b> Standart 13.400 Smart-TW 9.200 DALI DIM
 LD11-0100	 80mm x 80mm x 80mm, Ø1000mm	75W	LD11-0100-075-840S (293414)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 12.400 DALI DIM
 LD11-0120	 80mm x 80mm x 80mm, Ø1200mm	90W	LD11-0120-090-840S (293415)	2700K-6500K	<b>12.000</b> Standart 17.400 Smart-TW 14.400 DALI DIM



# Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LD12-0040		30W	LD12-0040-030-840S (293431)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
LD12-0060		45W	LD12-0060-045-840S (293432)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
LD12-0080		60W	LD12-0080-060-840S (293433)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM
LD12-0100		75W	LD12-0100-075-840S (293434)	2700K-6500K	<b>12.500</b> Standart 17.900 Smart-TW 14.900 DALI DIM
LD12-0120		90W	LD12-0120-090-840S (293435)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD13




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ











Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD13-0040		30W	LD13-0040-030-840S (293421)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
 LD13-0060		45W	LD13-0060-045-840S (293422)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD13-0080		60W	LD13-0080-060-840S (293423)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM
 LD13-0100		75W	LD13-0100-075-840S (293424)	2700K-6500K	<b>12.500</b> Standart 17.900 Smart-TW 14.900 DALI DIM
 LD13-0120		90W	LD13-0120-090-840S (293425)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD19



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD19-0100	 80mm x 80mm x 300mm 1000mm	60W	LD19-0100-060-840S (293406)	2700K-6500K	<b>8.000</b> Standart 13.400 Smart-TW 9.200 DALI DIM
 LD19-0120	 80mm x 80mm x 300mm 1200mm	75W	LD19-0120-075-840S (293407)	2700K-6500K	<b>9.500</b> Standart 14.900 Smart-TW 11.900 DALI DIM
 LD19-0150	 80mm x 80mm x 300mm 1500mm	90W	LD19-0150-090-840S (293408)	2700K-6500K	<b>11.000</b> Standart 16.400 Smart-TW 13.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD16




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD16-0040		30W	LD16-0040-030-840S (293441)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
 LD16-0060		45W	LD16-0060-045-840S (293442)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD16-0080		60W	LD16-0080-060-840S (293443)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM
 LD16-0100		75W	LD16-0100-075-840S (293446)	2700K-6500K	<b>12.500</b> Standart 17.900 Smart-TW 14.900 DALI DIM
 LD16-0120		90W	LD16-0120-090-840S (293447)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD20




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD20-0015	 100mm 150mm 1000mm	30W	LD20-0015-030-840S (293456)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 11.400 Smart-TW 7.200 DALI DIM
 LD20-0020	 100mm 200mm 1000mm	40W	LD20-0020-040-840S (293457)	2700K-6500K	<b>6.500</b> Standart 11.900 Smart-TW 7.700 DALI DIM
 LD20-0030	 100mm 300mm 1000mm	60W	LD20-0030-060-840S (293458)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD20-0040	 100mm 400mm 1000mm	75W	LD20-0040-075-840S (293459)	2700K-6500K	<b>8.500</b> Standart 13.900 Smart-TW 10.900 DALI DIM

## Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

### LD14




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LD14-100		30W	LD14-0100-030-840S (293452)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM
LD14-0120		40W	LD14-0120-040-840S (293453)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM

### LD15



#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LD15-0060		45W	LD15-0060-045-840S (293451)	2700K-6500K	<b>9.000</b> Standart 14.400 Smart-TW 10.200 DALI DIM
LD15-0120		90W	LD15-0120-090-840S (293454)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD17




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD17-0040	 100mm 405x405mm	30W	LD17-0040-030-840S (293444)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
 LD17-0060	 100mm 605x605mm	45W	LD17-0060-045-840S (293445)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD17-0080	 100mm 805x805mm	60W	LD17-0080-060-840S (293448)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM

## LD18



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD18-0040	 100mm 400mm 760mm	45W	LD18-0040-045-840S (290455)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM

# PANEL

LED AYDINLATMA





# ► Sıva Altı (Taşyünü Tavan)

Backlight LED Aydınlatma ABS Çerçeve

## PB10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde. ABS Çerçeve.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PB10-6060	 57mm 596x596mm	28W	PB10-6060-028-840H (200411)	2700K-6500K	<b>1.920</b> Standart 7.320 Smart-TW 3.120 DALI DIM 2.920 Acil Kit'li
		36W	PB10-6060-036-840H (200421)	2700K-6500K	<b>1.980</b> Standart 7.380 Smart-TW 3.180 DALI DIM 2.980 Acil Kit'li
		42W	PB10-6060-042-840H (200431)	2700K-6500K	<b>2.040</b> Standart 7.440 Smart-TW 3.240 DALI DIM 3.040 Acil Kit'li
 PB10-3030	 56mm 297x297mm	20W	PB10-3030-020-840S (200440)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 6.480 Smart-TW 2.280 DALI DIM 2.080 Acil Kit'li
 PB10-3060	 66mm 296x596mm	20W	PB10-3060-020-840S (200441)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 7.080 Smart-TW 2.880 DALI DIM 2.680 Acil Kit'li
 PB10-3012	 65mm 296x1196mm	40W	PB10-3012-040-840S (200442)	2700K-6500K	<b>2.760</b> Standart 8.160 Smart-TW 3.960 DALI DIM 3.760 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					<b>+180</b> 60x60 +45 30x30 +90 30x60 +180 30x120

# ► Sıva Altı (Alçıpan Asma Tavan)


Backlight LED Aydınlatma Metal Çerçevesi

## PB11



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)		
 PB11-6060	 57mm 596x596mm 575x575mm	28W	PB11-6060-028-840H (200412)	2700K-6500K	7.500 Smart-TW	3.300 DALI DIM	3.100 Acil Kit'li
		36W	PB11-6060-036-840H (200422)	2700K-6500K	7.590 Smart-TW	3.390 DALI DIM	3.190 Acil Kit'li
		42W	PB11-6060-042-840H (200432)	2700K-6500K	7.680 Smart-TW	3.480 DALI DIM	3.280 Acil Kit'li
 PB11-3030	 53mm 296x296mm 275x275mm	20W	PB11-3030-020-840S (200443)	2700K-6500K	6.615 Smart-TW	2.415 DALI DIM	2.215 Acil Kit'li
 PB11-3060	 65mm 296x596mm 275x575mm	20W	PB11-3060-020-840S (200446)	2700K-6500K	7.110 Smart-TW	2.910 DALI DIM	2.710 Acil Kit'li
 PB11-3012	 65mm 296x1196mm 275x1175mm	40W	PB11-3012-040-840S (200447)	2700K-6500K	8.115 Smart-TW	3.915 DALI DIM	3.715 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					+45 30x30	+90 30x60	+180 30x120

### PB12




Clip-In Çerçeve



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ








Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)			
 PB12-6060	 53mm 600x600mm	28W	PB12-6060-028-840H (201411)	2700K-6500K	2.100 Standart	7.500 Smart-TW	3.300 DALI DIM	3.100 Acil Kit'li
		36W	PB12-6060-036-840H (201421)	2700K-6500K	2.190 Standart	7.590 Smart-TW	3.390 DALI DIM	3.190 Acil Kit'li
		42W	PB12-6060-042-840H (201431)	2700K-6500K	2.280 Standart	7.680 Smart-TW	3.480 DALI DIM	3.280 Acil Kit'li
 PB12-3030	 53mm 300x300mm	20W	PB12-3030-020-840S (201440)	2700K-6500K	1.215 Standart	6.615 Smart-TW	2.415 DALI DIM	2.215 Acil Kit'li
 PB12-3060	 65mm 300x600mm	20W	PB12-3060-020-840S (201441)	2700K-6500K	1.710 Standart	7.110 Smart-TW	2.910 DALI DIM	2.710 Acil Kit'li
 PB12-3012	 65mm 300x1200mm	40W	PB12-3012-040-840S (201442)	2700K-6500K	2.715 Standart	8.115 Smart-TW	3.915 DALI DIM	3.715 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					+180			
					60x60			
					+45			
					30x30			
					+90			
					30x60			
					+180			
					30x120			

### PB13

#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz


#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PB13-6060		28W	PB13-6060-028-840H (202411)	2700K-6500K	<b>2.310</b> Standart 7.710 Smart-TW    3.510 DALI DIM    3.310 Acil Kit'li
		36W	PB13-6060-036-840H (202421)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 7.800 Smart-TW    3.600 DALI DIM    3.400 Acil Kit'li
		42W	PB13-6060-042-840H (202431)	2700K-6500K	<b>2.475</b> Standart 7.875 Smart-TW    3.675 DALI DIM    3.475 Acil Kit'li
 PB13-3030		20W	PB13-3030-020-840S (202440)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 6.750 Smart-TW    2.550 DALI DIM    2.350 Acil Kit'li
 PB13-3060		20W	PB13-3060-020-840S (202441)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 7.080 Smart-TW    2.880 DALI DIM    2.680 Acil Kit'li
 PB13-3012		40W	PB13-3012-040-840S (202442)	2700K-6500K	<b>2.535</b> Standart 7.935 Smart-TW    3.735 DALI DIM    3.535 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					<b>+180</b> 60x60 +45 30x30    +90 30x60    +180 30x120
Metal Çerçeve Farkı					<b>+360</b> 60x60 +180 30x30    +270 30x60

## ► Dekoratif

### Backlight LED Aydınlatma

#### PD10 PD11



#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

#### LED





Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PD10-6060 Siva Altı		36W	PD10-6060-036-840S (205420)	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart 4.800 4.600 DALI DIM Acil Kit'li
 PD11-6060 Clip-In		36W	PD11-6060-036-840S (205421)	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart 4.800 4.600 DALI DIM Acil Kit'li

#### PD12 PD13

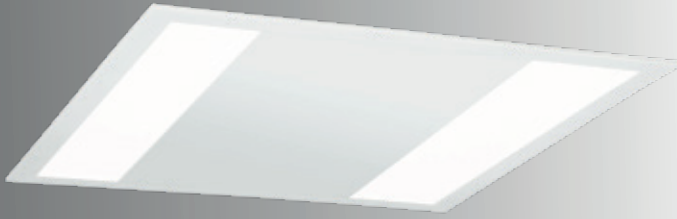

#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PD12-0260 Siva Altı		36W	PD12-0260-036-840S (212420)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 4.500 4.300 DALI DIM Acil Kit'li
 PD13-0260 Clip-In		36W	PD13-0260-036-840S (212421)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 4.500 4.300 DALI DIM Acil Kit'li

## ► Dekoratif


Backlight LED Aydınlatma

**PD14**  
**PD15**

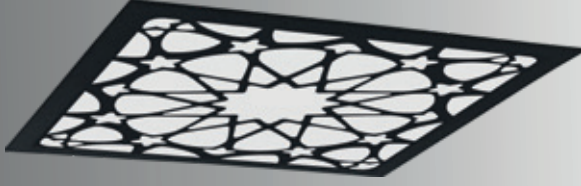


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.









### OPTİK







Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



## ► PD14 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PD14-0160	 57mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD14-0160-036-840S (200420-01)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD14-0260	 57mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD14-0260-036-840S (200420-02)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD14-0360	 57mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD14-0360-036-840S (200420-03)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li

## ► PD15 Clip-In

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PD15-0160	 53mm 600x600mm	36W	PD15-0160-036-840S (201420-01)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD15-0260	 53mm 600x600mm	36W	PD15-0260-036-840S (201420-02)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD15-0360	 53mm 600x600mm	36W	PD15-0360-036-840S (201420-03)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li

## ► Lensli (UGR<19)


Backlight LED Aydınlatma

PL10  
PL11  
PL12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



## ► PL10 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PL10-0160 Sıva Altı		40W	PL10-0160-040-840S (212430)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PL11 Clip-In

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PL11-0160 Clip-In		40W	PL11-0160-040-840S (212431)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PL12 Sıva Üstü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PL12-0160 Sıva Üstü		40W	PL12-0160-040-840S (213430)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

# ► Steril Ortam IP65

Backlight LED Aydınlatma

PH10  
PH11  
PH12



## MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



## ► PH10 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PH10-6060	 87mm 595x595mm 575x575mm	40W	PH10-6060-040-840S (203430)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li
 PH10-3060	 87mm 295x595mm 275x575mm	20W	PH10-3060-020-840S (203441)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 5.700 5.500 DALI DIM Acil Kit'li
 PH10-3012	 87mm 295x1195mm 275x1175mm	40W	PH10-3012-040-840S (203442)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PH11 Sıva Altı Endirek

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PH11-6060	 99mm 595x595mm 575x575mm	40W	PH11-6060-040-840S (203450)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 7.200 7.000 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PH12 Sıva Üstü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PH12-6060	 72mm 635x635mm	40W	PH12-6060-040-840S (204430)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li
 PH12-3060	 72mm 335x635mm	20W	PH12-3060-020-840S (204441)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 5.700 5.500 DALI DIM Acil Kit'li
 PH12-3012	 72mm 335x1235mm	40W	PH12-3012-040-840S (204442)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li




### PE10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
PE10-6060	12mm 596x596mm	40W	PE10-6060-040-840S (261436)	2700K-6500K	<b>1.980</b> Standart 3.180 2.980 DALI DIM Acil Kit'li
PE10-6060	12mm 596x596mm	40W	PE10-6060-040-840S (269436)	2700K-6500K	<b>2.980</b> Standart 4.180 3.980 DALI DIM Acil Kit'li
PE10-3030	12mm 296x296mm	12W	PE10-3030-012-840S (260441)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 2.280 2.080 DALI DIM Acil Kit'li
PE10-3030	12mm 296x296mm	12W	PE10-3030-012-840S (269441)	2700K-6500K	<b>2.080</b> Standart 3.280 3.080 DALI DIM Acil Kit'li
PE10-3060	12mm 296x596mm	20W	PE10-3060-020-840S (260420)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 2.880 2.680 DALI DIM Acil Kit'li
PE10-3060	12mm 296x596mm	20W	PE10-3060-020-840S (269420)	2700K-6500K	<b>2.680</b> Standart 3.880 3.680 DALI DIM Acil Kit'li
PE10-3012	12mm 296x1196mm	40W	PE10-3012-040-840S (260440)	2700K-6500K	<b>2.760</b> Standart 3.960 3.760 DALI DIM Acil Kit'li
PE10-3012	12mm 296x1196mm	40W	PE10-3012-040-840S (269440)	2700K-6500K	<b>3.760</b> Standart 4.960 4.760 DALI DIM Acil Kit'li

### PE11




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PE11-6060	24mm 600x600mm	40W	PE11-6060-040-840S (260484)	2700K-6500K	<b>2.190</b> Standart 3.390 3.190 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-6060	24mm 600x600mm	40W	PE11-6060-040-840S (269484)	2700K-6500K	<b>3.190</b> Standart 4.390 4.190 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3030	24mm 300x300mm	12W	PE11-3030-012-840S (260481)	2700K-6500K	<b>1.215</b> Standart 2.415 2.215 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3030	24mm 300x300mm	12W	PE11-3030-012-840S (269481)	2700K-6500K	<b>2.215</b> Standart 3.415 3.215 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3060	24mm 300x600mm	20W	PE11-3060-020-840S (260482)	2700K-6500K	<b>1.710</b> Standart 2.910 2.710 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3060	24mm 300x600mm	20W	PE11-3060-020-840S (269482)	2700K-6500K	<b>2.710</b> Standart 3.910 3.710 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3012	24mm 300x1200mm	40W	PE11-3012-040-840S (260483)	2700K-6500K	<b>2.715</b> Standart 3.915 3.715 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3012	24mm 300x1200mm	40W	PE11-3012-040-840S (269483)	2700K-6500K	<b>3.715</b> Standart 4.915 4.715 DALI DIM Acil Kit'li

## PE12

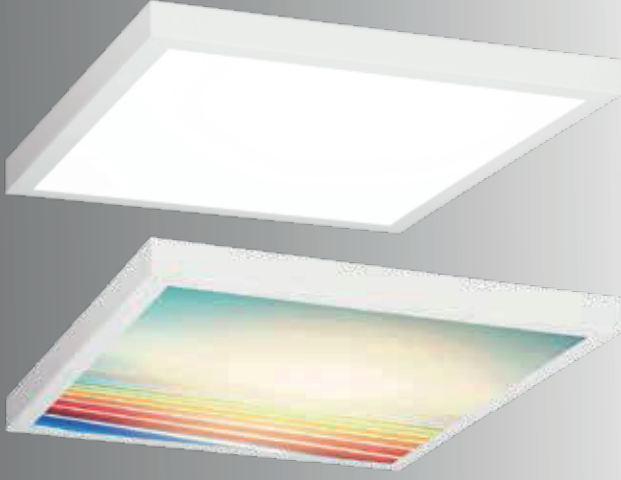

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

















Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PE12-6060	 45mm 600x600mm	40W	PE12-6060-040-840S (260494)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 3.600 3.400 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-6060	 45mm 600x600mm	40W	PE12-6060-040-840S (269494)	2700K-6500K	<b>3.400</b> Standart 4.600 4.400 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3030	 45mm 300x300mm	12W	PE12-3030-012-840S (260491)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.550 2.350 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3030	 45mm 300x300mm	12W	PE12-3030-012-840S (269491)	2700K-6500K	<b>2.350</b> Standart 3.550 3.350 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3060	 45mm 300x600mm	20W	PE12-3060-020-840S (260492)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 2.880 2.680 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3060	 45mm 300x600mm	20W	PE12-3060-020-840S (269492)	2700K-6500K	<b>2.680</b> Standart 3.880 3.680 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3012	 45mm 300x1200mm	40W	PE12-3012-040-840S (260493)	2700K-6500K	<b>2.535</b> Standart 3.735 3.535 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3012	 45mm 300x1200mm	40W	PE12-3012-040-840S (269493)	2700K-6500K	<b>3.535</b> Standart 4.735 4.535 DALI DIM Acil Kit'li

# BANT

LED AYDINLATMA



**BP10**



**MEKANİK**


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

**LED**

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



**SÜRÜCÜ**

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.



**OPTİK**




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP10-0030	24mm 74mm 348mm	<b>9W 30cm</b>	BP10-0030-009-840S (301450)	2700K-6500K	<b>390</b>
BP10-0060	24mm 74mm 648mm	<b>18W 60cm</b>	BP10-0060-018-840S (301436)	2700K-6500K	<b>495</b>
BP10-0090	24mm 74mm 948mm	<b>27W 90cm</b>	BP10-0090-027-840S (301437)	2700K-6500K	<b>690</b>
BP10-0120	24mm 74mm 1248mm	<b>36W 120cm</b>	BP10-0120-036-840S (301438)	2700K-6500K	<b>795</b>

# ► T5 Bant

LED Aydınlatma

## BP11

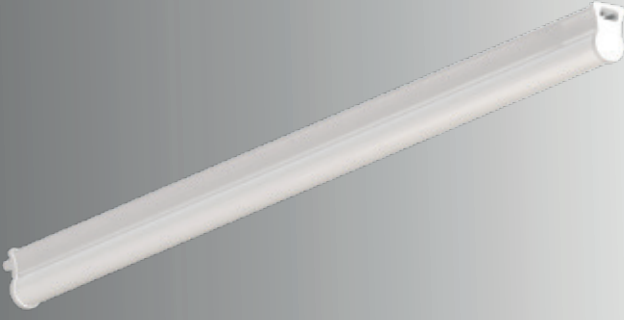

### MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.



### OPTİK



## ► Anahtarsız

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP11-0030 Anahtarsız		4W 30cm	BP11-0030-004-840S (301445)	2700K-6500K	360
BP11-0060 Anahtarsız		8W 60cm	BP11-0060-008-840S (301446)	2700K-6500K	420
BP11-0090 Anahtarsız		12W 90cm	BP11-0090-012-840S (301447)	2700K-6500K	525
BP11-0120 Anahtarsız		16W 120cm	BP11-0120-016-840S (301448)	2700K-6500K	570

## ► Anahtarlı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP11-0030 Anahtarlı		4W 30cm	BP11-0030-004-840S (301441)	2700K-6500K	375
BP11-0060 Anahtarlı		8W 60cm	BP11-0060-008-840S (301442)	2700K-6500K	435
BP11-0090 Anahtarlı		12W 90cm	BP11-0090-012-840S (301443)	2700K-6500K	540
BP11-0120 Anahtarlı		16W 120cm	BP11-0120-016-840S (301444)	2700K-6500K	585

# T8 G13

LED Aydınlatma

## BP12

### MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.



### OPTİK



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP12-0030	Ø28mm 300mm 314mm	5W 30cm	BP12-0030-005-840S (302490)	2700K-6500K	570 Et-Sebze-Ekmek 390 Standart
BP12-0045	Ø28mm 439mm 453mm	7W 45cm	BP12-0045-007-840S (302491)	2700K-6500K	690 Et-Sebze-Ekmek 420 Standart
BP12-0060	Ø28mm 591mm 605mm	9W 60cm	BP12-0060-009-840S (302439)	2700K-6500K	795 Et-Sebze-Ekmek 450 Standart
BP12-0090	Ø28mm 896mm 910mm	15W 90cm	BP12-0090-015-840S (302492)	2700K-6500K	990 Et-Sebze-Ekmek 495 Standart
BP12-0120	Ø28mm 1200mm 1214mm	18W 120cm	BP12-0120-018-840S (302435)	2700K-6500K	1.200 Et-Sebze-Ekmek 555 Standart
BP12-0150	Ø28mm 1501mm 1515mm	18W 150cm	BP12-0150-018-840S (302449)	2700K-6500K	1.425 Et-Sebze-Ekmek 660 Standart
BP12-0120	Ø28mm 1200mm 1214mm	27W 120cm	BP12-0120-027-840S (302436)	2700K-6500K	1.875 Et-Sebze-Ekmek 960 Standart
BP12-0150	Ø28mm 1501mm 1515mm	27W 150cm	BP12-0150-027-840S (302437)	2700K-6500K	2.130 Et-Sebze-Ekmek 1.035 Standart

## 90-265VAC

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP12-U090	Ø28mm 896mm 910mm	15W 90cm 90-265VAC	BP12-U090-015-840S (302497)	2700K-6500K	1.275 Et-Sebze-Ekmek 780 Standart
BP12-U120	Ø28mm 1200mm 1214mm	18W 120cm 90-265VAC	BP12-U120-018-840S (302498)	2700K-6500K	1.485 Et-Sebze-Ekmek 855 Standart
BP12-U150	Ø28mm 1501mm 1515mm	18W 150cm 90-265VAC	BP12-U150-018-840S (302499)	2700K-6500K	1.755 Et-Sebze-Ekmek 990 Standart

## RF Sensörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP12-0120	Ø28mm 1200mm 1214mm	18W 120cm RF Sensörlü	BP12-0120-018-840S (302432)	2700K-6500K	1.185
BP12-0150	Ø28mm 1501mm 1515mm	18W 150cm RF Sensörlü	BP12-0150-018-840S (302433)	2700K-6500K	1.290

## BA11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA11-AD10		<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BA11-AD10-014-840S (311452)	2700K-6500K	165 PCB(10mm) <b>320</b> Komple
			BA11-AD10-014-XMBS (311152)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	240 PCB(10mm) <b>395</b> Komple
BA11-BD10		<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BA11-BD10-014-840S (312452)	2700K-6500K	240 PCB(10mm) <b>395</b> Komple
			BA11-BD10-014-XMBS (312152)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	390 PCB(10mm) <b>545</b> Komple
BA11-CD10		<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BA11-CD10-014-840S (312458)	2700K-6500K	360 PCB(10mm) <b>515</b> Komple
			BA11-CD10-014-XMBS (312158)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	555 PCB(10mm) <b>710</b> Komple
BA11-DD10		<b>12VDC</b> 14W 72 LED/m	BA11-DD10-014-840S (311458)	2700K-6500K	165 PCB(12mm) <b>320</b> Komple
			BA11-DD10-014-XMBS (311158)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	240 PCB(12mm) <b>395</b> Komple
BA11-0001		15x9mm 1m S.Ü. Profil (311001)			<b>75</b>
BA11-0002		15x9mm 1m Profil Difüzör (311002)			<b>60</b>
BA11-0004		15x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (311005)			<b>10</b>
BA11-0005		15x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (311014)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>



## BA21



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA21-AU10		24VDC 14W 60 LED/m	BA21-AU10-014-840S	2700K-6500K	<b>240</b> Profil + PCB
			BA21-AU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>315</b> Profil + PCB
BA21-BU10		24VDC 14W 120 LED/m	BA21-BU10-014-840S	2700K-6500K	<b>315</b> Profil + PCB
			BA21-BU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>465</b> Profil + PCB
BA21-CU10		24VDC 14W 168 LED/m	BA21-CU10-014-840S	2700K-6500K	<b>435</b> Profil + PCB
			BA21-CU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>630</b> Profil + PCB
BA21-DU10		12VDC 14W 72 LED/m	BA21-DU10-014-840S	2700K-6500K	<b>240</b> Profil + PCB
			BA21-DU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>315</b> Profil + PCB
BA21-0001		15x5mm 1m S.Ü. Profil (311023)			<b>75</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA12

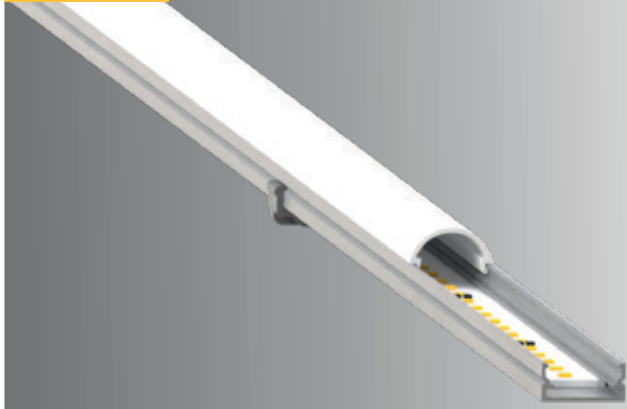

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA12-AD10		24VDC 14W 60 LED/m	BA12-AD10-014-840S (312449)	2700K-6500K	180 PCB(16mm) <b>350</b> Komple
			BA12-AD10-014-XMBS (312149)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	255 PCB(16mm) <b>425</b> Komple
BA12-BD10		24VDC 14W 120 LED/m	BA12-BD10-014-840S (312459)	2700K-6500K	255 PCB(16mm) <b>425</b> Komple
			BA12-BD10-014-XMBS (312159)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	405 PCB(16mm) <b>575</b> Komple
BA12-CD10		24VDC 14W 168 LED/m	BA12-CD10-014-840S (312455)	2700K-6500K	375 PCB(16mm) <b>545</b> Komple
			BA12-CD10-014-XMBS (312155)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	570 PCB(16mm) <b>740</b> Komple
BA12-0001		18,5x9mm 1m S.Ü. Profil (312001)			<b>75</b>
BA12-0002		18,5x9mm 1m Profil Difüzör (312002)			<b>75</b>
BA12-0003		18,5x9mm 1m Profil Bombeli Difüzör (312003)			<b>75</b>
BA12-0004		18,5x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312006)			<b>10</b>
BA12-0005		18,5x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (312014)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA22



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA22-AU10		24VDC 14W 60 LED/m	BA22-AU10-014-840S	2700K-6500K	<b>255</b> Profil + PCB
			BA22-AU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>330</b> Profil + PCB
BA22-BU10		24VDC 14W 120 LED/m	BA22-BU10-014-840S	2700K-6500K	<b>330</b> Profil + PCB
			BA22-BU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>480</b> Profil + PCB
BA22-CU10		24VDC 14W 168 LED/m	BA22-CU10-014-840S	2700K-6500K	<b>450</b> Profil + PCB
			BA22-CU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>645</b> Profil + PCB
BA22-0001		18,5x5mm 1m S.Ü. Profil (312023)			<b>75</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA23



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA23-AD10		24VDC 14W 60 LED/m	BA23-AD10-014-840S	2700K-6500K	<b>350</b> Komple
			BA23-AD10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>425</b> Komple
BA23-BD10		24VDC 14W 120 LED/m	BA23-BD10-014-840S	2700K-6500K	<b>425</b> Komple
			BA23-BD10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>575</b> Komple
BA23-CD10		24VDC 14W 168 LED/m	BA23-CD10-014-840S	2700K-6500K	<b>545</b> Komple
			BA23-CD10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>740</b> Komple
BA23-0001		18,5x9mm 1m S.Ü. Profil (312008)			<b>75</b>
BA23-0002		18,5x9mm 1m Profil Difüzör (312017)			<b>75</b>
BA23-0004		18,5x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312012)			<b>10</b>
BA23-0005		18,5x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (312015)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK







Lens









Difüzör



## ► Optik Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BA10-AL10		<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BA10-AL10-014-840S (312461)	2700K-6500K	<b>1.365</b>
			BA10-AL10-014-XMBS (312161)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.770</b>
 BA10-BL10		<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BA10-BL10-014-840S (312486)	2700K-6500K	<b>1.395</b>
			BA10-BL10-014-XMBS (312186)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>2.205</b>
 BA10-CL10		<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BA10-CL10-014-840S (312462)	2700K-6500K	<b>1.440</b>
			BA10-CL10-014-XMBS (312162)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>2.580</b>

## ► Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BA10-AD10		<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BA10-AD10-014-840S (312480)	2700K-6500K	<b>600</b>
			BA10-AD10-014-XMBS (312180)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>990</b>
 BA10-BD10		<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BA10-BD10-014-840S (312488)	2700K-6500K	<b>630</b>
			BA10-BD10-014-XMBS (312188)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.440</b>
 BA10-CD10		<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BA10-CD10-014-840S (312481)	2700K-6500K	<b>660</b>
			BA10-CD10-014-XMBS (312181)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.800</b>

### BA13



#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA13-AD10		<b>24VDC</b> <b>14W</b> <b>60 LED/m</b>	BA13-AD10-014-840S (311453)	2700K-6500K	<b>365</b> Komple
			BA13-AD10-014-XMBS (311153)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>440</b> Komple
BA13-BD10		<b>24VDC</b> <b>14W</b> <b>120 LED/m</b>	BA13-BD10-014-840S (312453)	2700K-6500K	<b>440</b> Komple
			BA13-BD10-014-XMBS (312153)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>590</b> Komple
BA13-CD10		<b>24VDC</b> <b>14W</b> <b>168 LED/m</b>	BA13-CD10-014-840S (312473)	2700K-6500K	<b>560</b> Komple
			BA13-CD10-014-XMBS (312173)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>755</b> Komple
BA13-DD10		<b>12VDC</b> <b>14W</b> <b>72 LED/m</b>	BA13-DD10-014-840S (312473)	2700K-6500K	<b>365</b> Komple
			BA13-DD10-014-XMBS (312173)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>440</b> Komple
BA13-0001		15x9mm 1m S.A. Profil (311011)			<b>120</b>
BA11-0002		15x9mm 1m Profil Difüzör (311002)			<b>60</b>
BA13-0004		15x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (311006)			<b>10</b>
BA13-0005		15x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (311014)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

### BA14




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA14-AD10		<b>24V</b> <b>14W</b> <b>60 LED/m</b>	BA14-AD10-014-840S (312450)	2700K-6500K	<b>425</b> Komple
			BA14-AD10-014-XMBS (312150)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>500</b> Komple
BA14-BD10		<b>24V</b> <b>14W</b> <b>120 LED/m</b>	BA14-BD10-014-840S (312474)	2700K-6500K	<b>500</b> Komple
			BA14-BD10-014-XMBS (312174)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>650</b> Komple
BA14-CD10		<b>24V</b> <b>14W</b> <b>168 LED/m</b>	BA14-CD10-014-840S (312456)	2700K-6500K	<b>620</b> Komple
			BA14-CD10-014-XMBS (312156)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>815</b> Komple
BA14-0001			18,5x9mm 1m S.A. Profil (312011)		<b>150</b>
BA12-0002			18,5x9mm 1m Profil Difüzör(312002)		<b>75</b>
BA14-0004			18,5x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312013)		<b>10</b>
BA14-0005			18,5x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (312014)		<b>10</b>
311007			IP20 Soket		<b>20</b>
311008			IP65 Soket		<b>195</b>
-			IP65 Koruma Farkı		<b>+300</b>

# ► PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma

## BA15



### MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA15-AD10		24V 14W 60 LED/m	BA15-AD10-014-840S (312475)	2700K-6500K	<b>280</b> Komple
			BA15-AD10-014-XMBS (312175)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>355</b> Komple
BA15-BD10		24V 14W 120 LED/m	BA15-BD10-014-840S (312476)	2700K-6500K	<b>360</b> Komple
			BA15-BD10-014-XMBS (312176)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>430</b> Komple
BA15-CD10		24V 14W 168 LED/m	BA15-CD10-014-840S (312477)	2700K-6500K	<b>470</b> Komple
			BA15-CD10-014-XMBS (312177)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>555</b> Komple
BA15-0001		13,5x10mm 1m S.Ü. PC Gövde (312024)			<b>115</b>
BA15-0004		13,5x10mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312025)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>



# ► PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma

## BA16



### MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA16-BD10		24V 5W 120 LED/m	BA16-BD10-005-840S (312478)	2700K-6500K	<b>330</b> Komple
			BA16-BD10-005-XMBS (312178)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>400</b> Komple
BA16-CD10		24V 5W 168 LED/m	BA16-CD10-005-840S (312479)	2700K-6500K	<b>450</b> Komple
			BA16-CD10-005-XMBS (312179)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>535</b> Komple
BA16-0001		7x9mm 1m S.Ü. PC Gövde (312033)			<b>80</b>
BA16-0004		7x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (923832)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>

**BA17**



**MEKANİK**

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



**LED**

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



**OPTİK**

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA17-AD10		24V 14W 60 LED/m	BA17-AD10-014-840S (312489)	2700K-6500K	<b>615</b> Komple
			BA17-AD10-014-XMBS (312189)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>690</b> Komple
BA17-BD10		24V 14W 120 LED/m	BA17-BD10-014-840S (312490)	2700K-6500K	<b>690</b> Komple
			BA17-BD10-014-XMBS (312190)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>840</b> Komple
BA17-CD10		24V 14W 168 LED/m	BA17-CD10-014-840S (312491)	2700K-6500K	<b>810</b> Komple
			BA17-CD10-014-XMBS (312191)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.005</b> Komple
BA17-0001		25x20mm 1m S.Ü. Profil (312021)			<b>240</b>
BA12-0002		25x20mm 1m Profil Difüzör (312002)			<b>75</b>
BA12-0003		25x20mm 1m Profil Bombeli Difüzör (312003)			<b>75</b>
BA17-0004		25x20mm 2 Adet Profil Yan Kapak (951928)			<b>40</b>
BA17-0006		25x20mm Ara Birleştirme Parçası			<b>20</b>
BA17-0005		25x20mm 1m Montaj Ayak Profil (312022)			<b>240</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

**BS24**




**FLEXIBLE PCB**





Her 10cm'de kesilebilir(24V).

**LED**



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



► **10mm**

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BS24-0060	<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BS24-0060-014-840S (106004)	2700K-6500K	<b>180</b> 10mm
	<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BS24-0060-014-XMBS (106002)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>255</b> 10mm
 BS24-0120	<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BS24-0120-014-840S (106014)	2700K-6500K	<b>255</b> 10mm
	<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BS24-0120-014-XMBS (106012)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>405</b> 10mm
 BS24-0168	<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BS24-0168-014-840S (106024)	2700K-6500K	<b>360</b> 10mm
	<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BS24-0168-014-XMBS (106022)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>555</b> 10mm
 BS12-0060	<b>12VDC</b> 14W 60 LED/m	BS12-0060-014-840S (105004)	2700K-6500K	<b>195</b> 10mm
	<b>12VDC</b> 14W 60 LED/m	BS12-0060-014-XMBS (105002)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>270</b> 10mm

► **5mm**

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BS24-5120	<b>24VDC</b> 5W 120 LED/m	BS24-5120-005-840S	2700K-6500K	<b>255</b> 5mm
	<b>24VDC</b> 5W 120 LED/m	BS24-5120-005-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>405</b> 5mm
 BS24-5168	<b>24VDC</b> 5W 168 LED/m	BS24-5168-005-840S	2700K-6500K	<b>360</b> 5mm
	<b>24VDC</b> 5W 168 LED/m	BS24-5168-005-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>555</b> 5mm

# Sabit Voltaj

LED Sürücü



## ÖZELLİKLER

Class II, SELV  
Giriş Voltajı 220-240 VAC  
Güç Faktörü >0.90  
Verim >%93  
Kısa Devre Koruma(SCP)  
Aşırı Yük Koruma(OLP)  
Aşırı Gerilim Koruma(OVP)  
Aşırı Sıcaklık Koruma(OTP)



Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPL-DC24-030	136x38x28mm	24VDC	30W	>0.95	>%85	660
BDPL-DC24-060	168x38x30mm	24VDC	60W	>0.95	>%88	870
BDPL-DC24-120	227x38x30mm	24VDC	120W	>0.95	>%93	1.470
BDPL-DC24-150	227x38x30mm	24VDC	150W	>0.90	>%93	1.710
Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDP2-DC24-030	145x40x26,5mm	24VDC	30W	>0.95	>%86	825
BDP2-DC24-060	200x40x31mm	24VDC	60W	>0.95	>%88	960
BDP2-DC24-120	260x40x31mm	24VDC	120W	>0.95	>%89	1.650
BDP2-DC24-180	300x40x31mm	24VDC	180W	>0.90	>%91	2.160
BDP2-DC24-250	375x50x35mm	24VDC	250W	>0.95	>%92	3.300
Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDP2-DC12-030	145x40x26,5mm	12VDC	30W	>0.95	>%86	870
BDP2-DC12-060	200x40x31mm	12VDC	60W	>0.95	>%88	1.050
BDP2-DC12-120	260x40x31mm	12VDC	120W	>0.95	>%89	1.800
BDP2-DC12-180	300x40x31mm	12VDC	180W	>0.90	>%91	2.400
Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPL-DC24-080-D DALI-DT8	340x45x30,5mm	24VDC	80W	>0.90	>%86	3.900
BDPL-DC24-150-D DALI-DT8	340x45x30,5mm	24VDC	150W	>0.95	>%91	5.100

# ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA



# ► IP65 PC Monoblok

LED Etanj Aydınlatma

## IL13




### MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL13-0060	59mm 74mm 600mm	15W	IL13-0060-015-840S (340420)	2700K-6500K	<b>1.020</b> Standart 2.420 Smart Sensör 2.220 DALI DIM 2.020 Acil Kit'li
		30W	IL13-0120-030-840S (340421)	2700K-6500K	<b>1.380</b> Standart 2.780 Smart Sensör 2.580 DALI DIM 2.380 Acil Kit'li
IL13-0120	59mm 74mm 1200mm	40W	IL13-0120-040-840S (340422)	2700K-6500K	<b>1.410</b> Standart 2.810 Smart Sensör 2.610 DALI DIM 2.410 Acil Kit'li
		60W	IL13-0120-060-840S (340423)	2700K-6500K	<b>1.540</b> Standart 2.940 Smart Sensör 2.740 DALI DIM 2.540 Acil Kit'li
IL13-0150	59mm 74mm 1500mm	60W	IL13-0150-060-840S (340424)	2700K-6500K	<b>2.040</b> Standart 3.440 Smart Sensör 3.240 DALI DIM 3.040 Acil Kit'li
IL13-0100	59mm 74mm 1000mm ÖZEL ÖLÇÜ 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	IL13-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.410</b> Standart(TL/m) 2.810 Smart Sensör (TL/m) 2.610 DALI DIM (TL/m) 2.410 Acil Kitli (TL/m)

# ► IP65 PC Monoblok

LED Etanj Aydınlatma

## IL14



### MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL14-0060		15W	IL14-0060-015-840S (301463)	2700K-6500K	<b>870</b> Standart 2.270 Smart Sensör 2.070 DALI DIM 1.870 Acil Kit'li
IL14-0120		30W	IL14-0120-030-840S (301464)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 2.480 Smart Sensör 2.280 DALI DIM 2.080 Acil Kit'li
		40W	IL14-0120-040-840S (301465)	2700K-6500K	<b>1.095</b> Standart 2.495 Smart Sensör 2.295 DALI DIM 2.095 Acil Kit'li
		60W	IL14-0120-060-840S (301466)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.750 Smart Sensör 2.550 DALI DIM 2.350 Acil Kit'li
IL14-0150		60W	IL14-0150-060-840S (301467)	2700K-6500K	<b>1.770</b> Standart 3.170 Smart Sensör 2.970 DALI DIM 2.770 Acil Kit'li
IL14-0100	 ÖZEL ÖLÇÜ 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	IL14-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.095</b> Standart(TL/m) 2.495 Smart Sensör (TL/m) 2.295 DALI DIM (TL/m) 2.095 Acil Kitli (TL/m)

# ► IP65 Alüminyum


LED Etanj Aydınlatma

## IL12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL12-0060	74mm 59mm 600mm	18W	IL12-0060-018-840S (343426)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 Smart Sensör 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
IL12-0120	74mm 59mm 1200mm	36W	IL12-0120-036-840S (343427)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 3.150 Smart Sensör 3.150 DALI DIM 2.950 Acil Kit'li
		54W	IL12-0120-054-840S (343428)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 3.750 Smart Sensör 3.750 DALI DIM 3.550 Acil Kit'li
IL12-0150	74mm 59mm 1500mm	54W	IL12-0150-054-840S (343429)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart 4.050 Smart Sensör 4.050 DALI DIM 3.850 Acil Kit'li
IL12-0100-030-840S ÖZEL ÖLÇÜ	74mm 59mm 1000mm 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	IL12-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart(TL/m) 3.150 Smart Sensör (TL/m) 3.150 DALI DIM (TL/m) 2.950 Acil Kiti (TL/m)




# ► IP65 Alüminyum

LED Etanj Aydınlatma

## IL11


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL11-0060		18W	IL11-0060-018-840S (343405)	2700K-6500K	<b>1.050</b> Standart 2.250 Smart Sensör 2.250 DALI DIM 2.050 Acil Kit'li
IL11-0120		36W	IL11-0120-036-840S (343406)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 Smart Sensör 3.000 DALI DIM 2.800 Acil Kit'li
		54W	IL11-0120-054-840S (343407)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 3.450 Smart Sensör 3.450 DALI DIM 3.250 Acil Kit'li
IL11-0150		54W	IL11-0150-054-840S (343408)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 3.750 Smart Sensör 3.750 DALI DIM 3.550 Acil Kit'li
ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	IL11-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart(TL/m) 3.000 Smart Sensör (TL/m) 3.000 DALI DIM (TL/m) 2.800 Acil Kiti (TL/m)


# ► IP65 Alüminyum

LED Etanj Aydınlatma

## IL15


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IL15-0060		18W	IL15-0060-018-840S (343414)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 3.450 Smart Sensör 3.450 DALI DIM 3.250 Acil Kit'li
 IL15-0120		36W	IL15-0120-036-840S (343415)	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart 4.800 Smart Sensör 4.800 DALI DIM 4.600 Acil Kit'li
		54W	IL15-0120-054-840S (343416)	2700K-6500K	<b>4.050</b> Standart 5.250 Smart Sensör 5.250 DALI DIM 5.050 Acil Kit'li
 IL15-0150		54W	IL15-0150-054-840S (343417)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 Smart Sensör 6.000 DALI DIM 5.800 Acil Kit'li
 ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	IL15-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart(TL/m) 4.800 Smart Sensör (TL/m) 4.800 DALI DIM (TL/m) 4.600 Acil Kiti (TL/m)

# ► IP66

## LED Etanj Aydınlatma

### IL10

#### MEKANİK


ABS gövde.

9006

Gri


#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IL10-0060	 90mm 88mm 670mm	20W	IL10-0060-020-840S (301453)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 Smart Sensör 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
 IL10-0120	 90mm 88mm 1270mm	40W	IL10-0120-040-840S (301440)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart 2.850 Smart Sensör 2.850 DALI DIM 2.650 Acil Kit'li
		54W	IL10-0120-054-840S (301459)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 3.300 Smart Sensör 3.300 DALI DIM 3.100 Acil Kit'li
 IL10-0150	 90mm 88mm 1570mm	60W	IL10-0150-060-840S (301454)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 3.750 Smart Sensör 3.750 DALI DIM 3.550 Acil Kit'li


### ► G13 Duyulu Boş Kasa

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IL10-1120	 90mm 88mm 1270mm	G13	IL10-1120-G13-XXXX (301660)	-	<b>1.200</b>
 IL10-2120	 90mm 88mm 1270mm	2XG13	IL10-2120-G13-XXXX (301661)	-	<b>1.650</b>

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH15

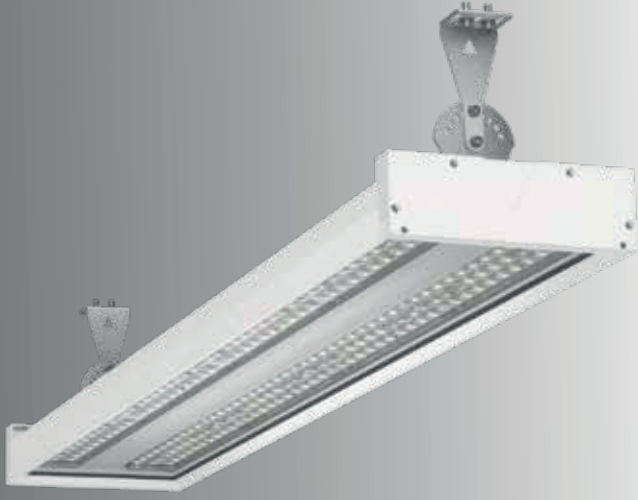


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH15-0060		50W	IH15-0060-050-840S (801450)	2700K-6500K	<b>5.990</b> Standart 11.390 7.190 6.990 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		80W	IH15-0060-080-840S (801462)	2700K-6500K	<b>6.300</b> Standart 11.700 7.500 7.300 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
 IH15-0090		75W	IH15-0090-075-840S (801451)	2700K-6500K	<b>7.870</b> Standart 13.270 9.070 8.870 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		120W	IH15-0090-120-840S (801465)	2700K-6500K	<b>8.250</b> Standart 13.650 9.450 9.250 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
 IH15-0120		100W	IH15-0120-100-840S (801452)	2700K-6500K	<b>9.510</b> Standart 14.910 10.710 10.510 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		160W	IH15-0120-160-840S (801468)	2700K-6500K	<b>10.350</b> Standart 15.750 11.550 11.350 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
 IH15-0150		150W	IH15-0150-150-840S (801453)	2700K-6500K	<b>12.140</b> Standart 17.540 13.340 13.140 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		200W	IH15-0150-200-840S (801480)	2700K-6500K	<b>12.900</b> Standart 18.300 14.100 13.900 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li

# ► IP66 Yüksek Tavan / Kanopi

LED Aydınlatma

## IH14




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens





## IH14-C



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH14-0307		100W	IH14-0307-100-840S (801424)	2700K-6500K	<b>6.900</b> Standart 9.150 9.300 DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH14-0307-150-840S (801425)	2700K-6500K	<b>7.200</b> Standart 9.300 9.450 DALI DIM Acil Kit'li
		200W	IH14-0307-200-840S (801426)	2700K-6500K	<b>7.800</b> Standart 10.050 DALI DIM
		250W	IH14-0307-250-840S (801427)	2700K-6500K	<b>8.850</b> Standart 10.950 DALI DIM

## ► Kanopi

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH14-C417		100W	IH14-C417-100-840S (801418)	2700K-6500K	<b>8.250</b> Standart 10.500 10.650 DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH14-C417-150-840S	2700K-6500K	<b>8.550</b> Standart 10.650 10.800 DALI DIM Acil Kit'li

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH12-0308		100W	IH12-0308-100-840S (801443)	2700K-6500K	<b>5.150</b> Standart 7.650 Smart Sensör
		125W	IH12-0308-125-840S (801444)	2700K-6500K	<b>5.200</b> Standart 7.700 Smart Sensör
		150W	IH12-0308-150-840S (801445)	2700K-6500K	<b>5.250</b> Standart 7.750 Smart Sensör

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH11

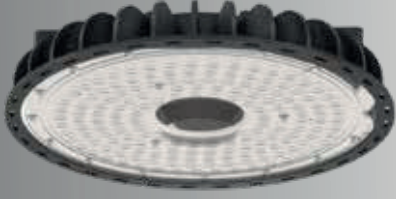


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.





### OPTİK

Lens





## IH11-K

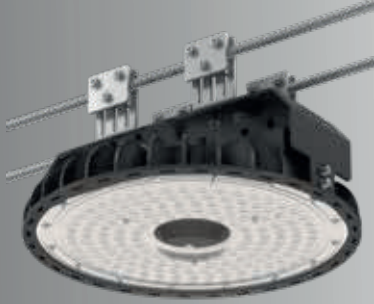

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH11-0330		100W	IH11-0330-100-840S (801433)	2700K-6500K	<b>8.550</b> Standart 10.200 Smart Sensör 10.650 DALI DIM 10.950 Acil Kit'li
		150W	IH11-0330-150-840S (801434)	2700K-6500K	<b>8.850</b> Standart 10.350 Smart Sensör 10.950 DALI DIM 11.250 Acil Kit'li
		200W	IH11-0330-200-840S (801435)	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 10.800 Smart Sensör 11.400 DALI DIM

## ► Katener

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH11-K330		100W	IH11-K330-100-840S	2700K-6500K	<b>10.050</b> Standart 11.700 Smart Sensör 12.150 DALI DIM 12.450 Acil Kit'li
		150W	IH11-K330-150-840S	2700K-6500K	<b>10.350</b> Standart 11.850 Smart Sensör 12.450 DALI DIM 12.750 Acil Kit'li
		200W	IH11-K330-200-840S	2700K-6500K	<b>10.800</b> Standart 12.300 Smart Sensör 12.900 DALI DIM

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH10

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı DKP Sac gövde.

9016

Beyaz



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

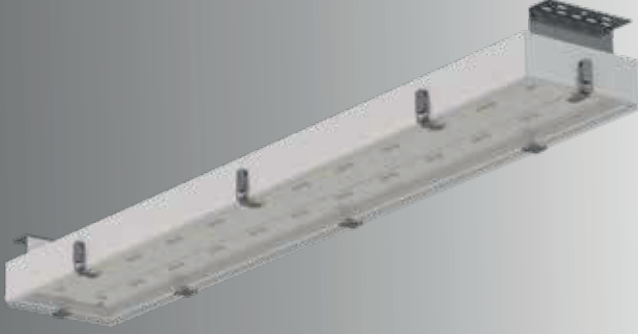

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH10-0060		40W	IH10-0060-040-840S (801441)	2700K-6500K	<b>3.000</b> Standart 4.500 Smart Sensör 4.200 DALI DIM 4.000 Acil Kit'li
		60W	IH10-0060-060-840S (801442)	2700K-6500K	<b>3.500</b> Standart 5.000 Smart Sensör 5.900 DALI DIM 4.500 Acil Kit'li
 IH10-0120		80W	IH10-0120-080-840S (801436)	2700K-6500K	<b>4.000</b> Standart 7.000 Smart Sensör 6.400 DALI DIM 5.000 Acil Kit'li
		120W	IH10-0120-120-840S (801437)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.000 Smart Sensör 8.100 DALI DIM 5.500 Acil Kit'li



# SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA



## ES10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı DKP Sac gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün

Boyutlar

Güç


Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ES10-0300



2xE27

ES10-0300-E27-XXXX  
(520001)

-

**600**

12W

ES10-0300-012-840S  
(520405)

2700K-6500K

**885**  
Standart  
1.125  
Acil Kit'li

## ES11



### MEKANİK


Polikarbon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün

Boyutlar

Güç


Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ES11-0250



15W

ES11-0250-015-840S  
(520407)

2700K-6500K

**1.290**  
Standart  
1.650  
Acil Kit'li

## ES12




### MEKANİK

Polikarbon gövde.



### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PMMA Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ES12-0350		16W	ES12-0350-016-840S (530401)	2700K-6500K	<b>1.350</b>
		16W Sensörlü	ES12-0350-016-840S (531401)	2700K-6500K	<b>1.845</b> Standart 2.700 Acil Kit'li

## ES13

### IP65



### MEKANİK

Polikarbon gövde.



### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ES13-0325		18W	ES13-0325-018-840S (533401)	2700K-6500K	<b>1.470</b> Standart 2.775 Acil Kit'li
		18W Sensörlü	ES13-0325-018-840S (533411)	2700K-6500K	<b>1.920</b> Standart 3.180 Acil Kit'li

**EM10-360S****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.




Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360S		1000W	15sn-15dk	360° 1-6m	2,2-4m	EM10-360S-000-XXXX (510002)	<b>450</b>

**EM10-360V****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile **varlık** algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.




Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360V		1000W	10sn-30dk	360° 1-20m	2,2-6m	EM10-360V-000-XXXX (350426-03)	<b>930</b>

**EM10-360R****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.




Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360R		300W	10sn-12dk	360° 1-6m	2,2-4m	EM10-360R-000-XXXX (510005)	<b>450</b>

**EM10-180W****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-180W		400W	10sn-15dk	180° 1-12m	1,8-2,5m	EM10-180W-000-XXXX (510001T)	<b>450</b>

## EM20-0000



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-0000		300W	10sn-12dk	1-8m Tavan 5-15m Duvar	1,5-3,5m Duvar 2-8m Tavan	EM20-0000-000-XXXX (510004)	510

## EM20-360S



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-360S		1000W	10sn-12dk	1-8m	2-6m	EM20-360S-000-XXXX (510011)	720

## EM20-180W



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-180W		300W	10sn-12dk	5-15m	1,5-3,5m	EM20-180W-000-XXXX (510012)	720

## EM20-360R



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-360R		400W	10sn-12dk	1-8m	1,5-3,5m	EM20-360R-000-XXXX (510013T)	720

# ► Acil Durum

## LED Aydınlatma

### ED10



#### MEKANİK

ABS gövde. UV Baskılı PMMA Yön Levhası.

9016

Beyaz

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

#### BATARYA

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüstriyel tip şarj edilebilir Ni-Cd batarya.



ET01



ET02



ET03



ET04



ET05








ET06



ET07



ET08

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ED10-S000		2W Sıva Üstü	ED10-S000-002-865S (272601)	6500K	990
 ED10-P000		2W Sarkıt	ED10-P000-002-865S (272603)	6500K	990
 ED10-R000		2W Sıva Altı	ED10-R000-002-865S (272604)	6500K	1.290

### ED20



#### MEKANİK

ABS gövde.

9016



Beyaz

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

#### BATARYA

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüstriyel tip şarj edilebilir Ni-Cd batarya.

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ED20-W000		8W	ED20-W000-008-865S (272605)	6500K	1.470

# YOL-GENİŞ ALAN

LED AYDINLATMA



# ► IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

## OS10



Direk Boru Çapı



Min.Ø46mm  
Max.Ø67mm



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

7037

Koyu Gri


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.









### OPTİK

Lens



Asimetrik

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OS10-020S		60W	OS10-020S-060-840S (801407)	2700K-6500K	9.600 DALI DIM <b>6.600</b> Standart
		80W	OS10-020S-080-840S (801408)	2700K-6500K	9.750 DALI DIM <b>6.750</b> Standart
		100W	OS10-020S-100-840S (801409)	2700K-6500K	9.900 DALI DIM <b>6.900</b> Standart
 OS10-030M		100W	OS10-030M-100-840S (801405)	2700K-6500K	10.800 DALI DIM <b>7.800</b> Standart
		125W	OS10-030M-125-840S (801401)	2700K-6500K	10.950 DALI DIM <b>7.950</b> Standart
		150W	OS10-030M-150-840S (801404)	2700K-6500K	11.100 DALI DIM <b>8.100</b> Standart
 OS10-040L		150W	OS10-040L-150-840S (801402)	2700K-6500K	12.900 DALI DIM <b>9.900</b> Standart
		200W	OS10-040L-200-840S (801403)	2700K-6500K	13.200 DALI DIM <b>10.200</b> Standart



# ► IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

## OS12



Direk Boru Çapı




Min. Ø40mm  
Max. Ø63mm




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün

Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)

60W

OS12-030M-060-840S

2700K-6500K

9.600  
DALI DIM

**6.600**  
Standart

80W

OS12-030M-080-840S

2700K-6500K

9.750  
DALI DIM

**6.750**  
Standart

100W

OS12-030M-100-840S

2700K-6500K

9.900  
DALI DIM

**6.900**  
Standart

125W

OS12-030M-125-840S

2700K-6500K

10.950  
DALI DIM

**7.950**  
Standart

150W

OS12-030M-150-840S


2700K-6500K

11.100  
DALI DIM

**8.100**  
Standart



OS12-030M

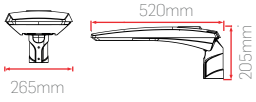

# ► IP66 Profesyonel Projektör

LED Aydınlatma

## OF11



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.  
Tamperli cam.

7037

Koyu Gri


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OF11-01XS		60W	OF11-01XS-060-840S (803447)	2700K-6500K	8.700 DALI DIM <b>6.450</b> Standart
 OF11-020S		100W	OF11-020S-100-840S (803450)	2700K-6500K	11.400 DALI DIM <b>9.150</b> Standart
		125W	OF11-020S-125-840S (803451)	2700K-6500K	11.480 DALI DIM <b>9.230</b> Standart
		150W	OF11-020S-150-840S (803452)	2700K-6500K	11.550 DALI DIM <b>9.300</b> Standart
 OF11-030M		150W	OF11-030M-150-840S (803441)	2700K-6500K	13.350 DALI DIM <b>11.100</b> Standart
		200W	OF11-030M-200-840S (803442)	2700K-6500K	13.650 DALI DIM <b>11.400</b> Standart
		250W	OF11-030M-250-840S (803443)	2700K-6500K	14.250 DALI DIM <b>12.000</b> Standart
 OF11-040L		300W	OF11-040L-300-840S (803444)	2700K-6500K	24.300 DALI DIM <b>19.800</b> Standart
		400W	OF11-040L-400-840S (803445)	2700K-6500K	25.650 DALI DIM <b>21.150</b> Standart
		500W	OF11-040L-500-840S (803446)	2700K-6500K	27.000 DALI DIM <b>22.500</b> Standart
 OF11-05XL		600W	OF11-05XL-600-840S (803453)	2700K-6500K	51.300 DALI DIM <b>42.300</b> Standart
		800W	OF11-05XL-800-840S (803454)	2700K-6500K	54.000 DALI DIM <b>45.000</b> Standart
		1000W	OF11-05XL-1A0-840S (803448)	2700K-6500K	56.700 DALI DIM <b>47.700</b> Standart

# ► IP65 SMD Projektör

LED Aydınlatma

## OF10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9005

Siyah


### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OF10-020S		30W	OF10-020S-030-840S (252403)	2700K-6500K	1.995 <b>1.395</b> IR Sensör Standart
			OF10-020S-030-XMBS (252203)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.250 <b>1.650</b> IR Sensör Standart
		50W	OF10-020S-050-840S (252405)	2700K-6500K	2.025 <b>1.425</b> IR Sensör Standart
			OF10-020S-050-XMBS (252205)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.310 <b>1.710</b> IR Sensör Standart
		20W-24V DC	OF10-020S-020-840S (252422)	2700K-6500K	2.960 <b>2.360</b> IR Sensör Standart
		 OF10-030M		70W	OF10-030M-070-840S (252407)
OF10-030M-070-XMBS (252207)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi				3.195 <b>2.595</b> IR Sensör Standart
100W	OF10-030M-100-840S (252410)			2700K-6500K	2.715 <b>2.115</b> IR Sensör Standart
	OF10-030M-100-XMBS (252210)			Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.270 <b>2.670</b> IR Sensör Standart
 OF10-040L		150W	OF10-040L-150-840S (252415)	2700K-6500K	3.900 <b>3.300</b> IR Sensör Standart
			OF10-040L-150-XMBS (252215)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.190 <b>4.590</b> IR Sensör Standart
 OF10-05XL		200W	OF10-05XL-200-840S (252420)	2700K-6500K	5.100 <b>4.500</b> IR Sensör Standart
			OF10-05XL-200-XMBS (252220)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.555 <b>5.955</b> IR Sensör Standart

# ► IP67 Projektör

LED Aydınlatma

OF13




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

7037	7016	9015
Koyu Gri	Antrasit	Siyah

## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




## SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OF13-0166		20W	OF13-0166-020-840S	2700K-6500K	4.800
		20W	OF13-0166-020-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.250

# WALLWASHER

LED AYDINLATMA



# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

**OW13**




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




## SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW13-0028		6W	OW13-0028-006-840S (631406)	2700K-6500K	4.050
			OW13-0028-006-XMBS (631206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.410
 OW13-0042		12W	OW13-0042-012-840S (631412)	2700K-6500K	5.400
			OW13-0042-012-XMBS (631212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.300
 OW13-0057		18W	OW13-0057-018-840S (631418)	2700K-6500K	6.795
			OW13-0057-018-XMBS (631218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	8.145
 OW13-0071		24W	OW13-0071-024-840S (631424)	2700K-6500K	8.370
			OW13-0071-024-XMBS (631224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	10.215
 OW13-0101		36W	OW13-0101-036-840S (631436)	2700K-6500K	11.205
			OW13-0101-036-XMBS (631236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	13.860
 OW13-0130		48W	OW13-0130-048-840S (631448)	2700K-6500K	14.445
			OW13-0130-048-XMBS (631248)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	18.045

# ► IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma

OW13



## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

PMMA Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
 OW13-R036		9W	OW13-R036-009-XRGS (631109)	220VAC	12.015 <b>6.615</b> Smart-RGB Standart
			OW13-R036-009-XRGS (632109)	12-24VDC Sürücüsüz	4.950
 OW13-R059		18W	OW13-R059-018-XRGS (631118)	220VAC	15.210 <b>9.810</b> Smart-RGB Standart
			OW13-R059-018-XRGS (632118)	12-24VDC Sürücüsüz	8.010
 OW13-R104		36W	OW13-R104-036-XRGS (631136)	220VAC	21.240 <b>15.480</b> Smart-RGB Standart
			OW13-R104-036-XRGS (632136)	12-24VDC Sürücüsüz	14.850

# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

## OW11

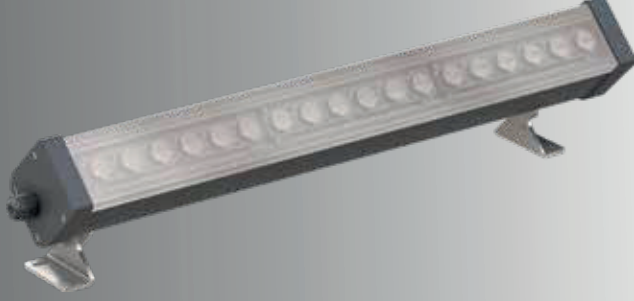


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	7016	9005
Beyaz	Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW11-0017		6W	OW11-0017-006-840S (616406)	2700K-6500K	1.350
			OW11-0017-006-XMBS (616206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.470
 OW11-0032		12W	OW11-0032-012-840S (616412)	2700K-6500K	1.800
			OW11-0032-012-XMBS (616212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.100
 OW11-0047		18W	OW11-0047-018-840S (616418)	2700K-6500K	2.265
			OW11-0047-018-XMBS (616218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.715
 OW11-0062		24W	OW11-0062-024-840S (616424)	2700K-6500K	2.790
			OW11-0062-024-XMBS (616224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.405
 OW11-0092		36W	OW11-0092-036-840S (616436)	2700K-6500K	3.735
			OW11-0092-036-XMBS (616236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.620
 OW11-0122		48W	OW11-0122-048-840S (616448)	2700K-6500K	4.815
			OW11-0122-048-XMBS (616248)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.015



# ► IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma

## OW11



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	7016	9005
Beyaz	Gri	Antrasit	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
 OW11-R025		9W	OW11-R025-009-XRGS (601109)	220VAC	7.605 <b>2.205</b> Smart-RGB Standart
			OW11-R025-009-XRGS (601109)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>1.650</b>
 OW11-R047		18W	OW11-R047-018-XRGS (611118)	220VAC	8.670 <b>3.270</b> Smart-RGB Standart
			OW11-R047-018-XRGS (611118)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>2.670</b>
 OW11-R092		36W	OW11-R092-036-XRGS (611136)	220VAC	10.680 <b>5.280</b> Smart-RGB Standart
			OW11-R092-036-XRGS (611136)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>4.950</b>


## ► RGB Pano

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
OWPN-2401	100W	OWPN-2401-100 (620010)	220VAC	<b>6.450</b>
OWPN-2402	200W	OWPN-2402-200 (620020)	220VAC	<b>7.500</b>
OWPN-2403	300W	OWPN-2403-300 (620030)	220VAC	<b>8.250</b>
OWPN-2405	500W	OWPN-2405-500 (620050)	220VAC	<b>10.200</b>

# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

## OW10

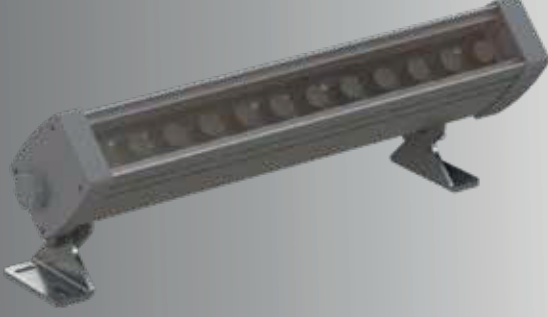

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW10-0017		6W	OW10-0017-006-840S (601406)	2700K-6500K	1.350
			OW10-0017-006-XMBS (601206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.470
 OW10-0032		12W	OW10-0032-012-840S (601412)	2700K-6500K	1.800
			OW10-0032-012-XMBS (601212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.100
 OW10-0047		18W	OW10-0047-018-840S (601418)	2700K-6500K	2.265
			OW10-0047-018-XMBS (601218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.715
 OW10-0062		24W	OW10-0062-024-840S (601424)	2700K-6500K	2.790
			OW10-0062-024-XMBS (601224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.405
 OW10-0092		36W	OW10-0092-036-840S (601436)	2700K-6500K	3.735
			OW10-0092-036-XMBS (601236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.620
 OW10-0122		48W	OW10-0122-048-840S (601448)	2700K-6500K	4.815
			OW10-0122-048-XMBS (601248)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.015

# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

## OW12

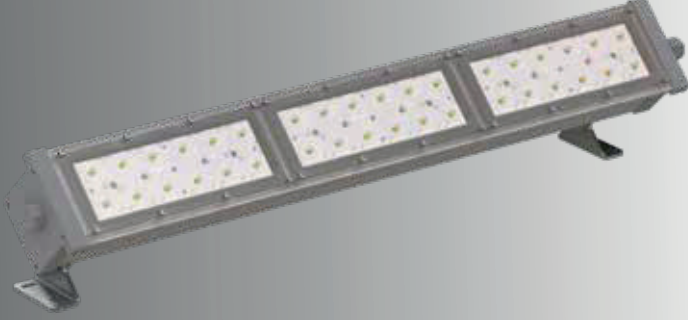

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW12-0018		2x6W	OW12-0018-012-840S (602406)	2700K-6500K	1.725
			OW12-0018-012-XMBS (602206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.025
 OW12-0036		2x12W	OW12-0036-024-840S (602412)	2700K-6500K	2.430
			OW12-0036-024-XMBS (602212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.030
 OW12-0054		2x18W	OW12-0054-036-840S (602418)	2700K-6500K	3.105
			OW12-0054-036-XMBS (602218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.005
 OW12-0072		2x24W	OW12-0072-048-840S (602424)	2700K-6500K	3.915
			OW12-0072-048-XMBS (602224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.100
 OW12-0090		2x30W	OW12-0090-060-840S (602430)	2700K-6500K	4.530
			OW12-0090-060-XMBS (602230)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.045
 OW12-0107		2x36W	OW12-0107-072-840S (602436)	2700K-6500K	5.925
			OW12-0107-072-XMBS (602236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	7.725

# PEYZAJ

LED AYDINLATMA



# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR23



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR23-050R		50W	GR23-050R-050-840S	2700K-6500K	<b>8.250</b> Standart 10.500 DALI DIM
		75W	GR23-050R-075-840S	2700K-6500K	<b>8.550</b> Standart 10.800 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR10



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR10-060R		60W	GR10-060R-060-840S	2700K-6500K	<b>9.000</b> Standart 11.250 DALI DIM
		90W	GR10-060R-090-840S	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 11.550 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.





Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR12-060R		60W	GR12-060R-060-840S	2700K-6500K	<b>9.000</b> Standart 11.250 DALI DIM
		90W	GR12-060R-090-840S	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 11.550 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR24



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens


30°	60°	90°	Tek Asm.
-----	-----	-----	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR24-048S		60W	GR24-048S-060-840S	2700K-6500K	<b>12.600</b> Standart 14.850 DALI DIM
		90W	GR24-048S-090-840S	2700K-6500K	<b>12.900</b> Standart 15.150 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>



# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR25




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah


### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.





### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR25-048S		60W	GR25-048S-060-840S	2700K-6500K	<b>12.900</b> Standart 15.150 DALI DIM
		90W	GR25-048S-090-840S	2700K-6500K	<b>13.200</b> Standart 15.450 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR13




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR13-060T		60W	GR13-060T-060-840S (856416)	2700K-6500K	<b>10.800</b> Standart 13.050 DALI DIM
		90W	GR13-060T-090-840S (856417)	2700K-6500K	<b>11.100</b> Standart 13.350 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR17



### MEKANİK



Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR17-020A		20W	GR17-020A-020-840S (856441)	2700K-6500K	<b>6.300</b> Tek Modül

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR15



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.


3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR15-1204		<b>12W</b> 40 cm	GR15-1204-012-840S (856431)	2700K-6500K	<b>6.450</b>
 GR15-1208		<b>12W</b> 80 cm	GR15-1208-012-840S (856432)	2700K-6500K	<b>7.650</b>
 GR15-1530		<b>36W</b> 300 cm	GR15-1530-036-840S (856433)	2700K-6500K	<b>20.700</b>
 GR15-1540		<b>36W</b> 400 cm	GR15-1540-036-840S (856434)	2700K-6500K	<b>23.850</b>

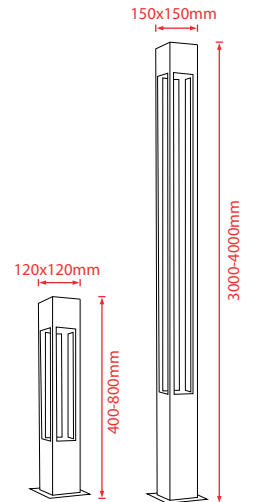

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR16



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.


9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
GR16-1510	 1000mm Ø148mm	12W 100 cm	GR16-1510-012-840S (856435)	2700K-6500K	11.250
GR16-1530	 3000mm Ø148mm	36W 300 cm	GR16-1530-036-840S (856436)	2700K-6500K	44.100
GR16-2040	 4000mm Ø200mm	36W 400 cm	GR16-2040-036-840S (856437)	2700K-6500K	50.550

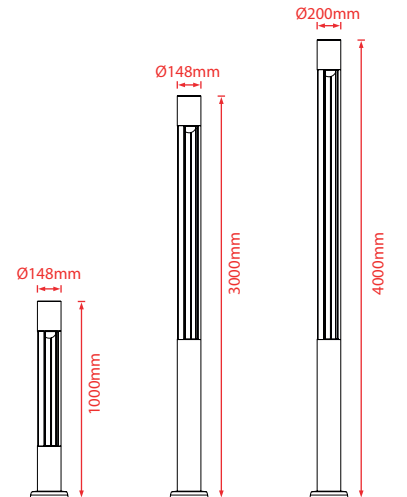

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR18



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
GR18-0501	 500mm Ø150mm	12W (50 cm)	GR18-0501-012-840S (856440)	2700K-6500K	7.350
GR18-1001	 1000mm Ø150mm	12W (100 cm)	GR18-1001-012-840S (856443)	2700K-6500K	8.850
GR18-1002	 1000mm Ø150mm	2x12W (100 cm)	GR18-1002-024-840S (856444)	2700K-6500K	10.200

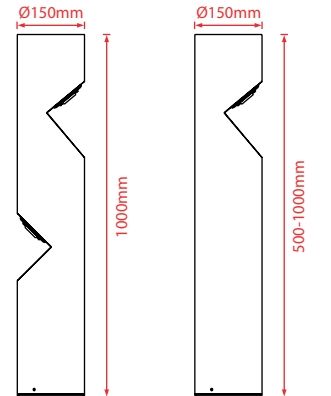

# ► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR19



Profil Kesit



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED







Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR19-0301		36W (3m)	GR19-0301-036-840S (856445)	2700K-6500K	27.600
 GR19-0401		36W (4m)	GR19-0401-036-840S (856446)	2700K-6500K	31.200
 GR19-0601		2x36W (6m)	GR19-0601-072-840S (856447)	2700K-6500K	42.300
 GR19-0302		72W (3m)	GR19-0302-072-840S (856448)	2700K-6500K	38.550
 GR19-0402		72W (4m)	GR19-0402-072-840S (856449)	2700K-6500K	40.350
 GR19-0602		2x72W (6m)	GR19-0602-144-840S (856450)	2700K-6500K	56.850

# ► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR20



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR20-0301		<b>36W</b> (3m)	GR20-0301-036-840S (856445-B)	2700K-6500K	<b>27.600</b>
 GR20-0401		<b>36W</b> (4m)	GR20-0401-036-840S (856446-B)	2700K-6500K	<b>31.200</b>
 GR20-0601		<b>2x36W</b> (6m)	GR20-0601-072-840S (856447-B)	2700K-6500K	<b>42.300</b>
 GR20-0302		<b>72W</b> (3m)	GR20-0302-072-840S (856448-B)	2700K-6500K	<b>38.550</b>
 GR20-0402		<b>72W</b> (4m)	GR20-0402-072-840S (856449-B)	2700K-6500K	<b>40.350</b>
 GR20-0602		<b>2x72W</b> (6m)	GR20-0602-144-840S (856450-B)	2700K-6500K	<b>56.850</b>



# ► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR21



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR21-0301		<b>36W</b> (3m)	GR21-0301-036-840S (856445-C)	2700K-6500K	<b>27.600</b>
 GR21-0401		<b>36W</b> (4m)	GR21-0401-036-840S (856446-C)	2700K-6500K	<b>31.200</b>
 GR21-0601		<b>2x36W</b> (6m)	GR21-0601-072-840S (856447-C)	2700K-6500K	<b>42.300</b>
 GR21-0302		<b>72W</b> (3m)	GR21-0302-072-840S	2700K-6500K	<b>38.550</b>
 GR21-0402		<b>72W</b> (4m)	GR21-0402-072-840S	2700K-6500K	<b>40.350</b>
 GR21-0602		<b>2x72W</b> (6m)	GR21-0602-144-840S	2700K-6500K	<b>56.850</b>

# ► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR22



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
GR22-0301		36W (3m)	GR22-0301-036-840S (856445-D)	2700K-6500K	27.600
GR22-0401		36W (4m)	GR22-0401-036-840S (856446-D)	2700K-6500K	31.200
GR22-0601		2x36W (6m)	GR22-0601-072-840S (856447-D)	2700K-6500K	42.300



